
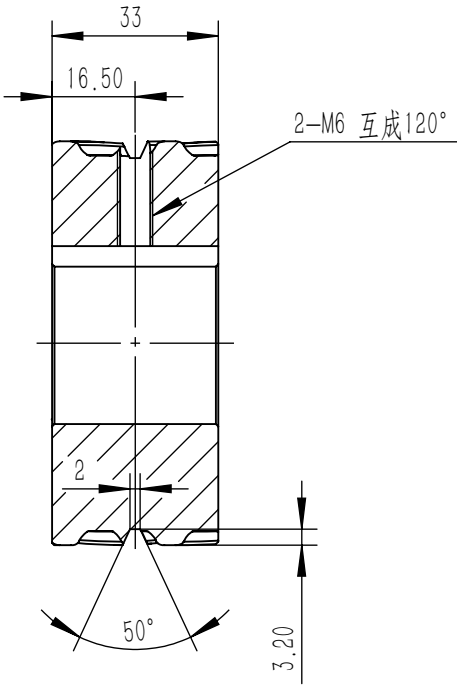


BTD8M-32-32Z-F32


A-A
1:1.5

其余: $\sqrt{3.2}$

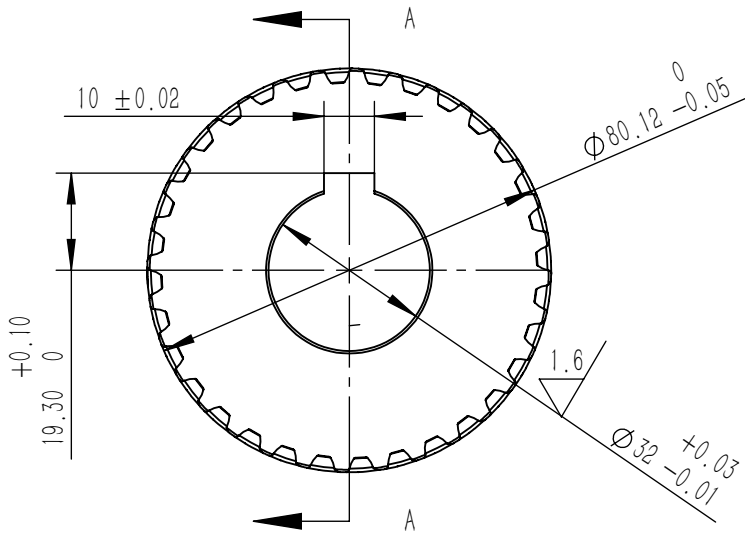

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、表面原色硬质阳极氧化处理。

数量: 2 件



						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化						0.334	1:2		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准								共1张 第1张	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期