
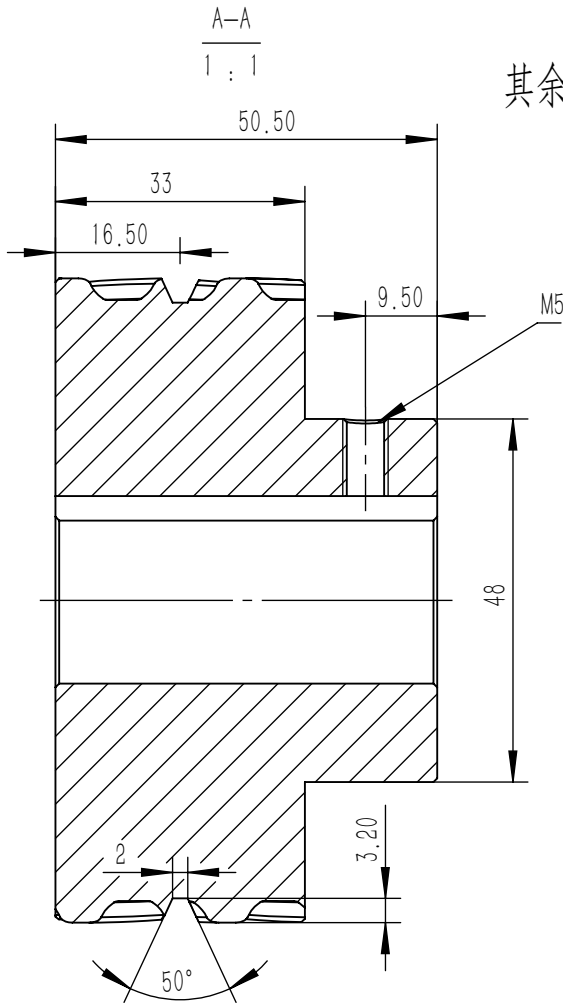



其余: $\sqrt{3.2}$

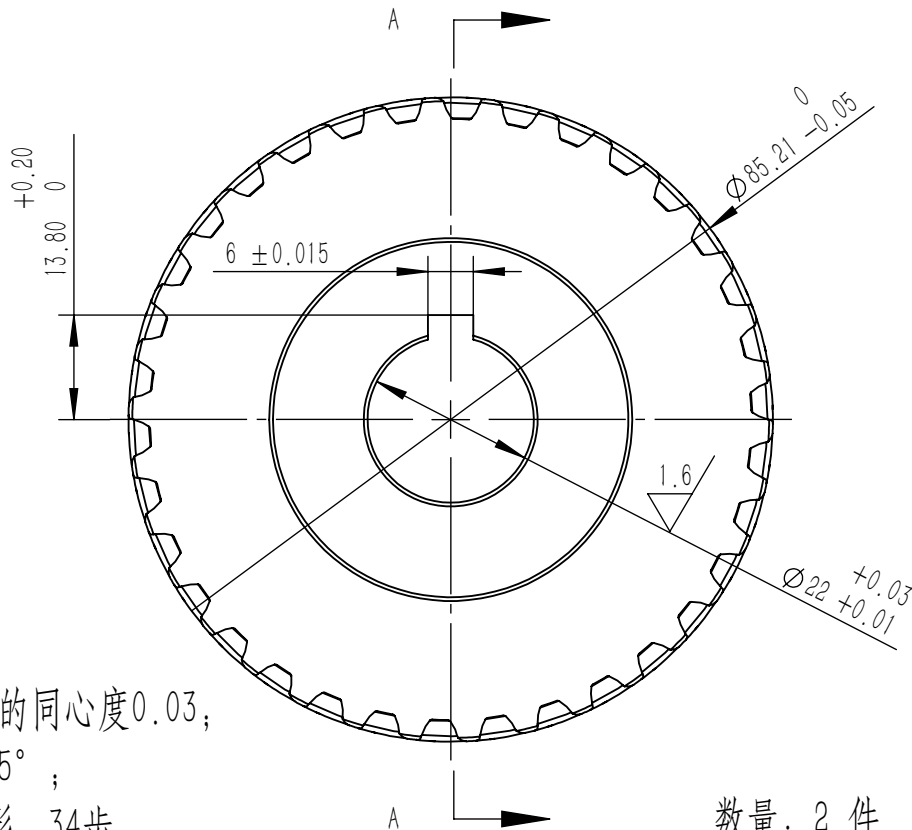

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 34齿;
- 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 2 件

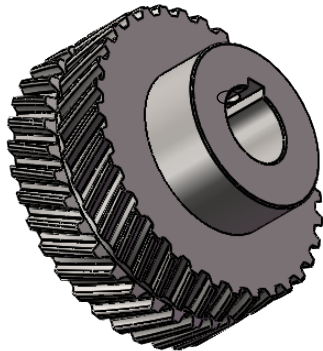

						6061					上海博凯				
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	人字齿带轮				
设计	陈玉		标准化						1.442	1:2					
校核			工艺												
主管设计				审核	宋明						LJZN BTD8M—32—34Z—F22				
			批准												
						共 1 张 第 1 张		版本		日期 20250917					

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期