
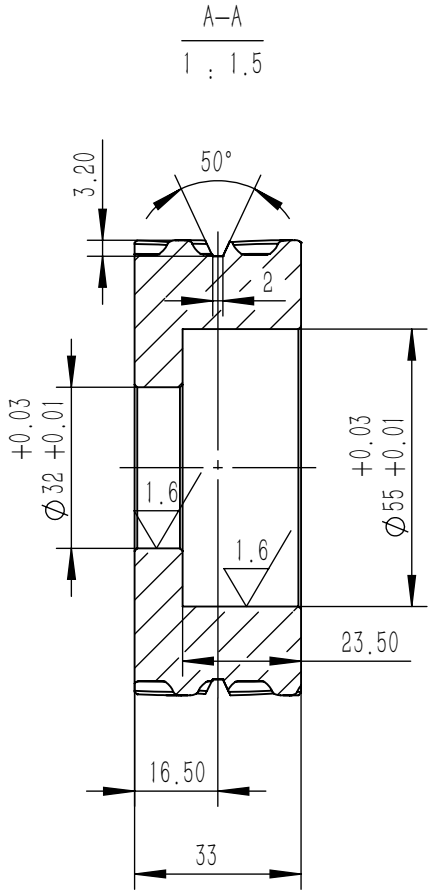


BTDM-32-36Z-F55-KW


其余: $\sqrt{3.2}$

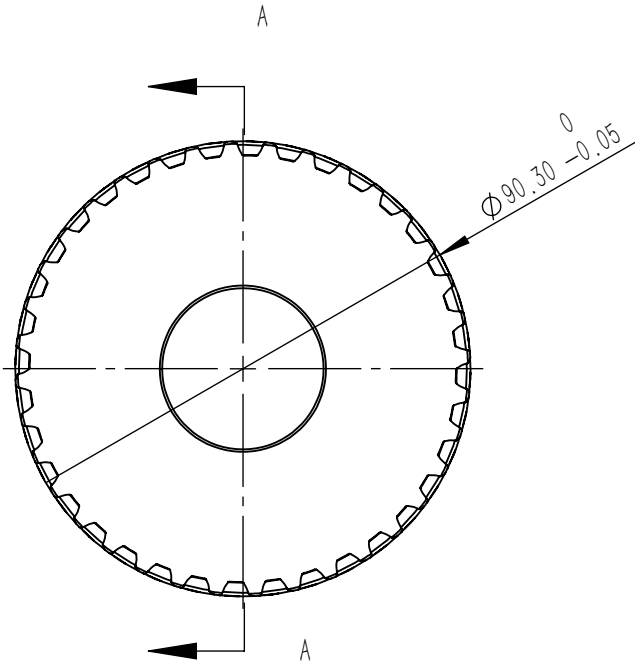

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 36齿;
- 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 2 件

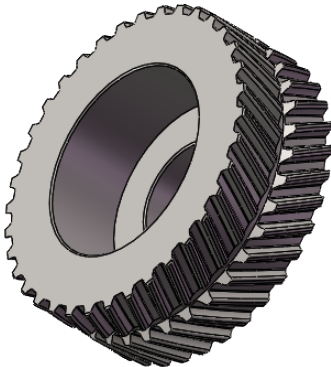

						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化						1.025	1:2		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1张 第1张			版本		日期 20260228	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期