

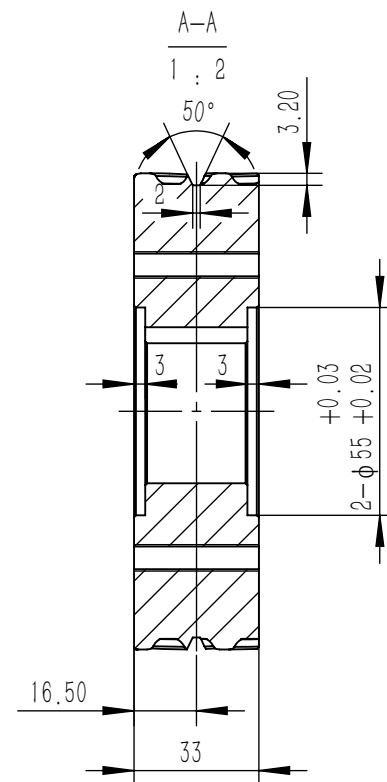


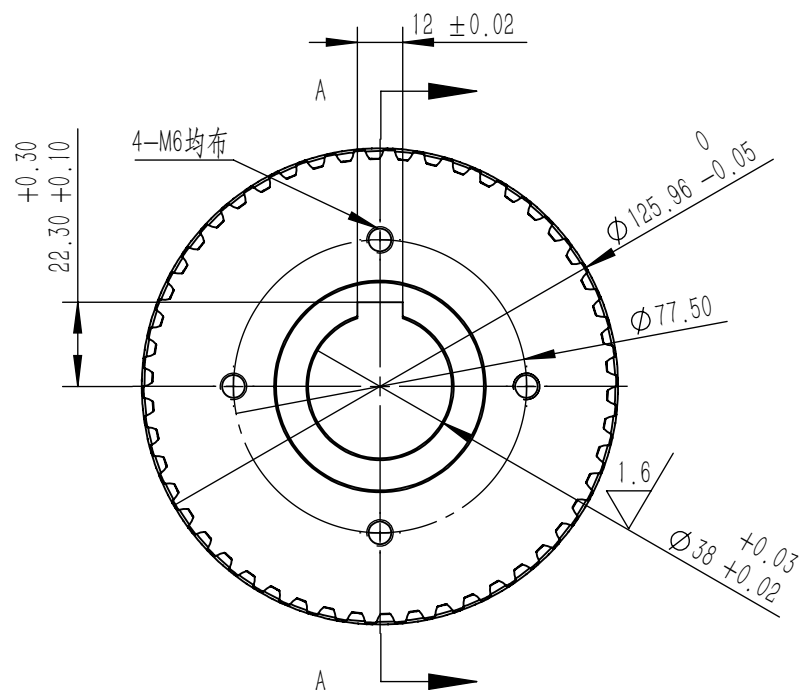

- 1、保证外圆与内孔的同心度0.05；
- 2、未注倒角C0.5*45°；
- 3、适用于BTD8M齿形，50齿。

数量: 10 件



						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD8M—32—50Z		
设计	陈玉		标准化						0.917			1:5
校核			工艺									PG—4485049—R01
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20240905		