


BTD8M-32-70Z-F80

其余:  $\sqrt{3.2}$

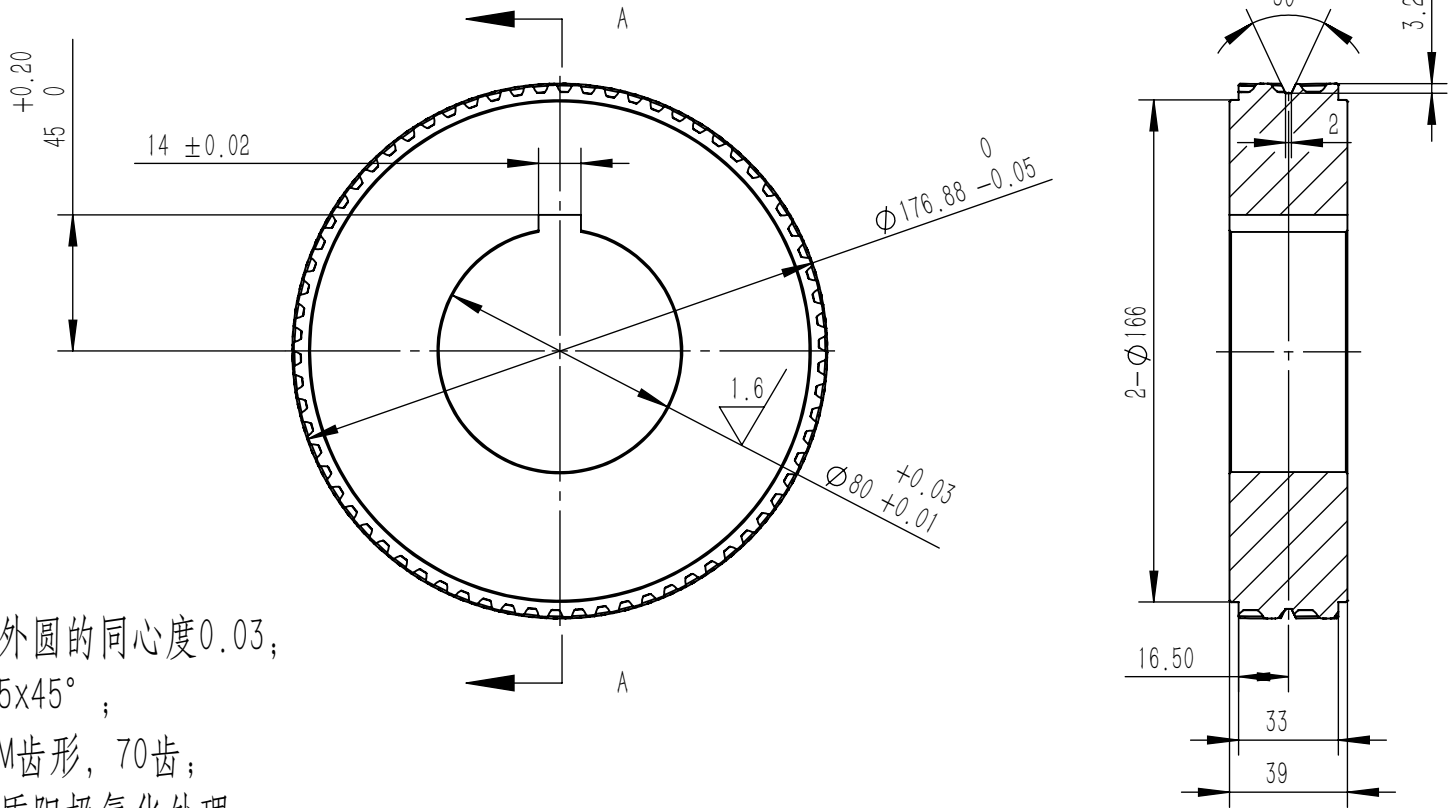

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
  - 2、未注倒角0.5x45°;
  - 3、适用于BTD8M齿形, 70齿;
  - 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 4 件

|          |
|----------|
| 零件代号     |
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签 字      |
| 日 期      |

|      |    |    |       |    |       |         |  |     |  |       |                  |             |  |
|------|----|----|-------|----|-------|---------|--|-----|--|-------|------------------|-------------|--|
|      |    |    |       |    |       | 6061合金  |  |     |  |       | 上海博凯             |             |  |
|      |    |    |       |    |       |         |  |     |  |       |                  |             |  |
|      |    |    |       |    |       |         |  |     |  |       |                  |             |  |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶 段 标 记 |  |     |  | 质量    | 比例               | 人字齿带轮       |  |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |       |         |  |     |  | 1.921 | 1:2              |             |  |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |       |         |  |     |  |       | BTD8M—32—70Z—F80 |             |  |
| 主管设计 |    |    | 审核    | 宋明 |       |         |  |     |  |       |                  |             |  |
|      |    |    | 批准    |    |       | 共1张     |  | 第1张 |  | 版本    |                  | 日期 20260310 |  |