



KSKX BTD8M-34-26Z

其余: $\sqrt{3.2}$

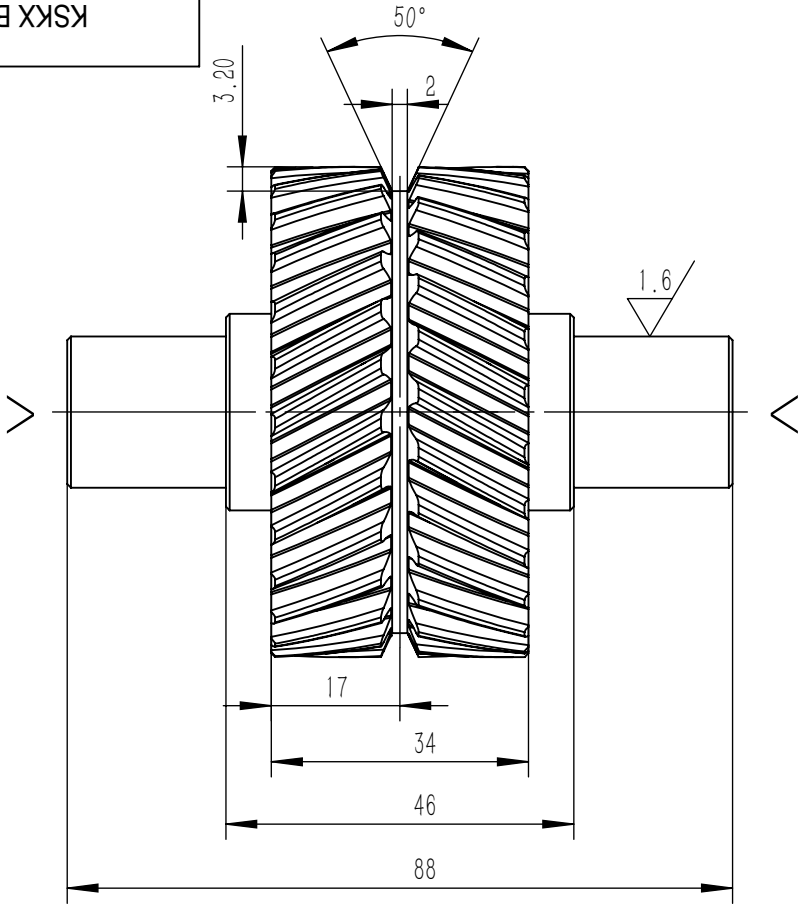


3-M4 均布

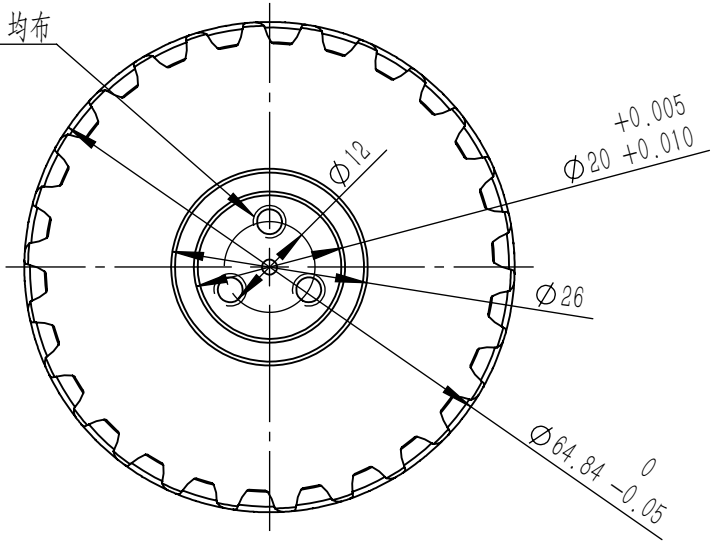

数量: 2 件

技术要求:

- 1、未注倒角C0.5*45° ;
- 2、保留中心孔;
- 3、保证同心度0.03;
- 4、两边轴承位公差要保证好。



						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化						0.323	1:1		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20250303		