
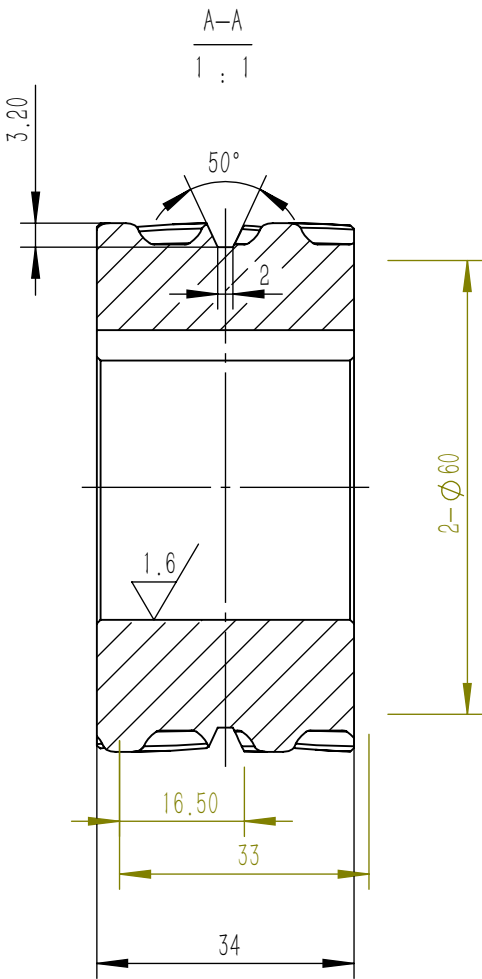


BTD8M-34-28Z-F35

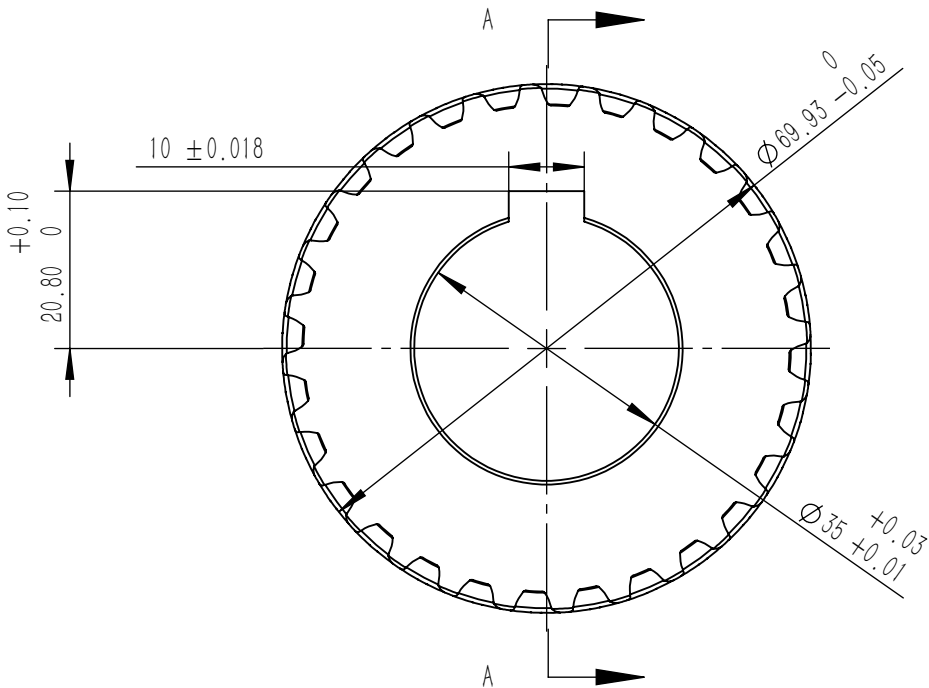


其余: $\sqrt{3.2}$

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角0.5x45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 28齿;
- 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 5 件



						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			人字齿带轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.228	BTD8M-34-28Z-F35	
校核			工艺					1:2		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20260408	
			批准							