

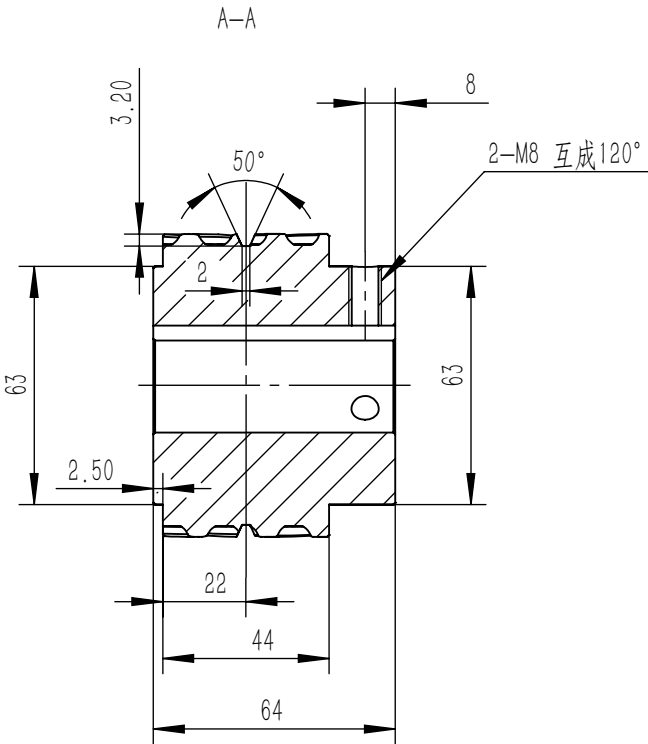


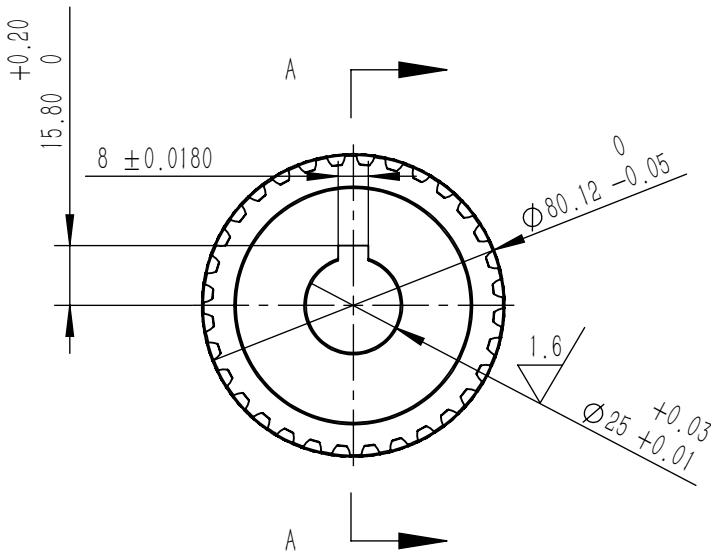

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、零件表面光滑无不良缺陷。

数量: 22件



						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD8M-40-32Z-F25		
设计	陈玉		标准化						0.625			1:2
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明							LJZN BTD8M-40-32Z-F25	
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20241112		