
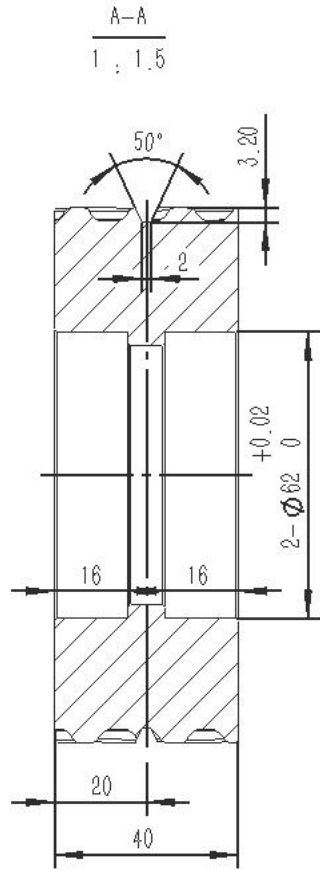


②


技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度003;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 48齿;
- 4、两端装配好轴承 (型号6206, 4件)
- 5、表面处理本色硬质阳极氧化。

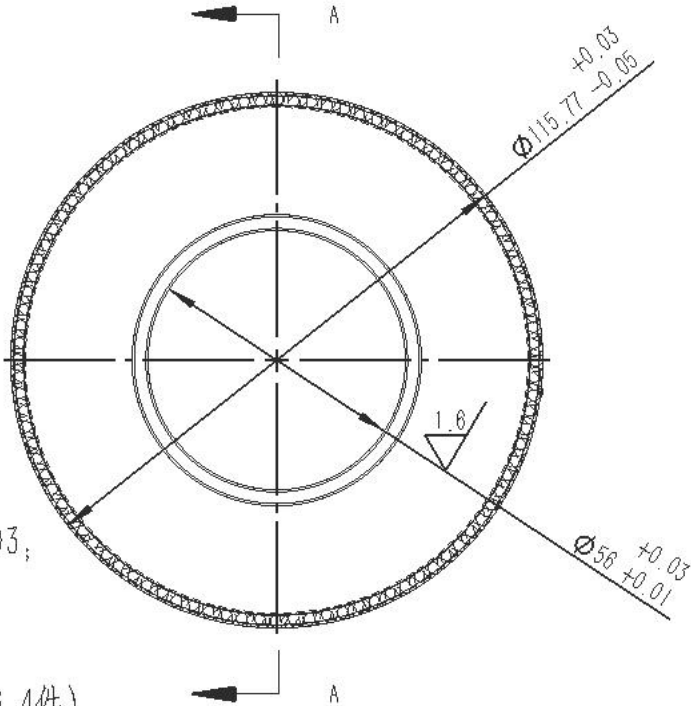

其余: $\sqrt{3.2}$

数量: 2 件



						6061 合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	BTD8M-40-46Z 从动轮	
设计	陈玉		标准化				0.759	1:2		
校核			工艺						SHYM BTD8M-40-46Z 从动轮	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1 张	第1 张	版本	日期 20250227	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期