BTD8M-40-50Z 主动轮

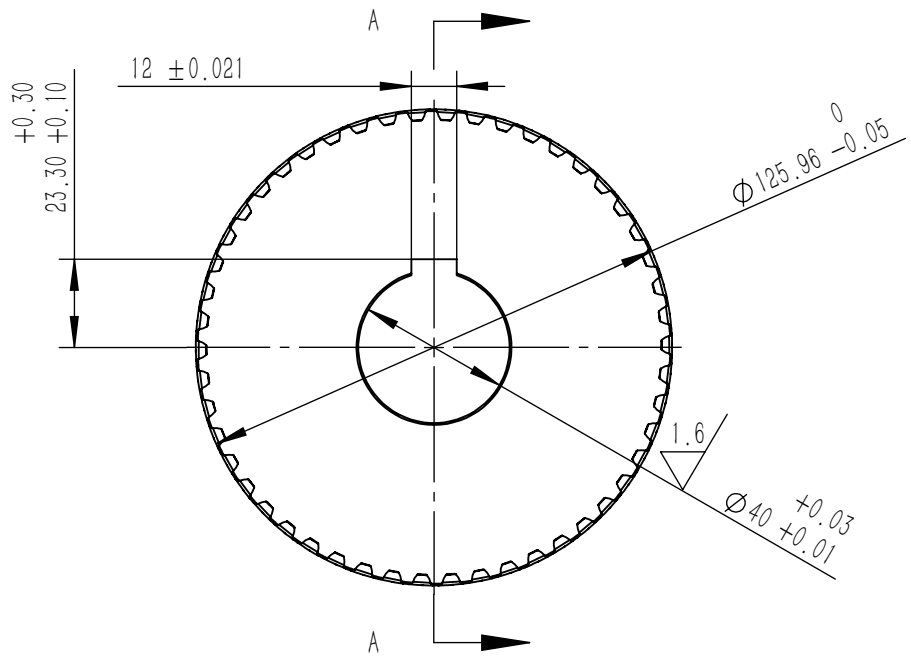

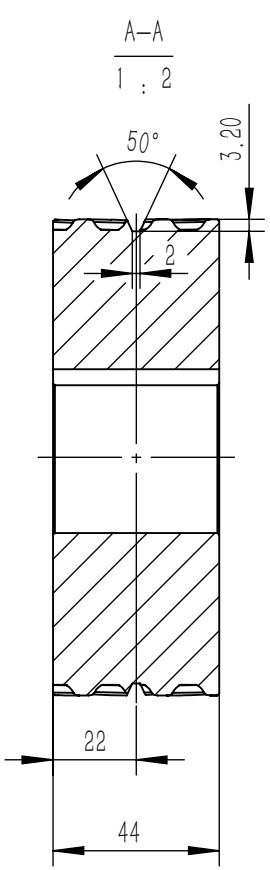

其余：3.2

技术要求：

1、保证外圆与内孔的同心度0.03；

2、未注倒角C0.5*45°；

3、适用于BTD8M齿形，50齿；

4、表面本色硬质阳极氧化处理。



数量：2 件

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日
设计	陈玉		标准化		
校核			工艺		
主管设计			审核	宋明	
			批准		

6061合金			上海博凯
阶 段 标 记	质量	比例	人字齿带轮
	1.250	1:5	
			BTD8M–40–50Z 主动轮
共1 张 第1 张	版本		日期 20260618

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底 图 总 号
签 字
日 期