
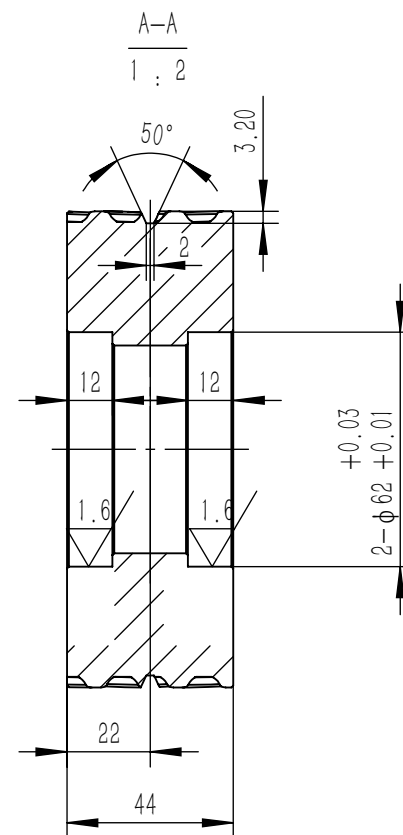



其余: 

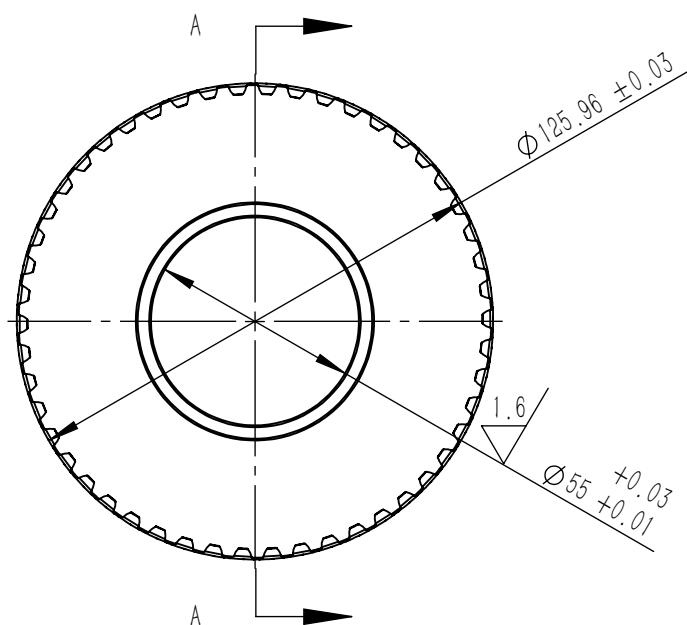

技术要求:

- 1、保证外圆与内孔的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5\*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 50齿;
- 4、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量: 2 件



|      |    |    |       |    |       |                  |  |    |       |       |             |     |
|------|----|----|-------|----|-------|------------------|--|----|-------|-------|-------------|-----|
|      |    |    |       |    |       | 6061合金           |  |    |       | 上海博凯  |             |     |
|      |    |    |       |    |       |                  |  |    |       |       |             |     |
|      |    |    |       |    |       |                  |  |    |       |       |             |     |
| 标记   | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年 月 日 | 阶 段 标 记          |  | 质量 | 比例    | 人字齿带轮 |             |     |
| 设计   | 陈玉 |    | 标准化   |    |       |                  |  |    | 1.080 |       |             | 1.5 |
| 校核   |    |    | 工艺    |    |       | BTD8M-40-50Z 从动轮 |  |    |       |       |             |     |
| 主管设计 |    |    | 审核    | 宋明 |       |                  |  |    |       |       |             |     |
|      |    |    | 批准    |    |       |                  |  |    |       |       | 共 1 张 第 1 张 |     |

|          |
|----------|
| 零件代号     |
| 借(通)用件登记 |
| 旧底图总号    |
| 底图总号     |
| 签字       |
| 日期       |