
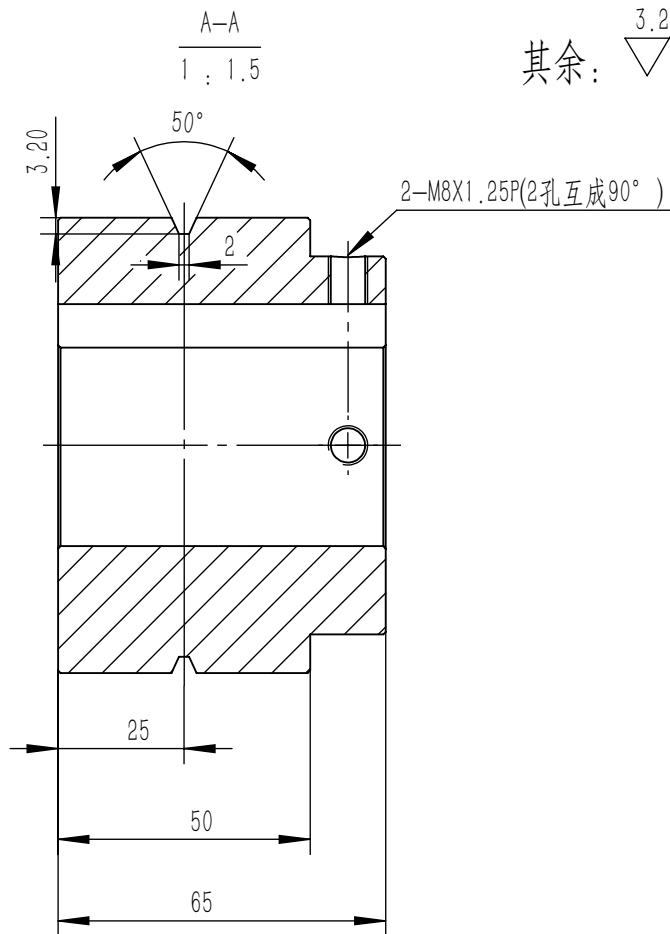


SHLF BTD8M-30-36Z-F48


其余：3.2/

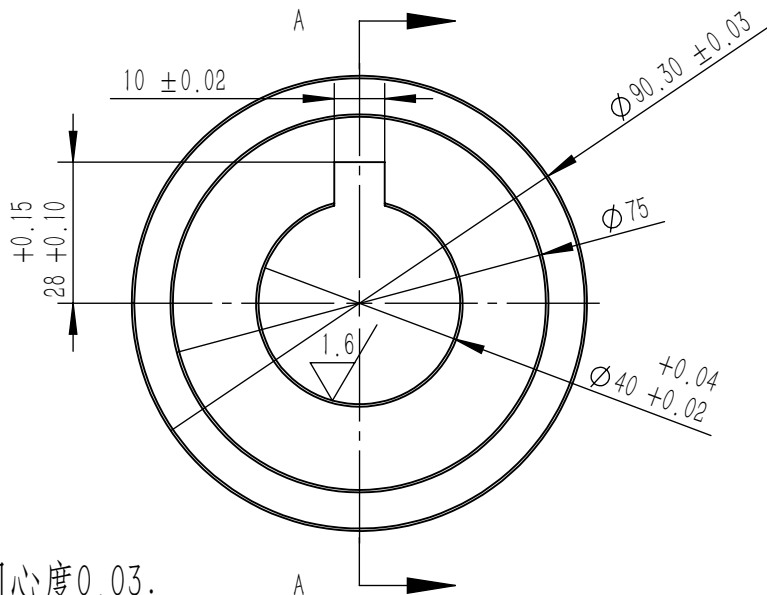

技术要求：

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03；
- 2、未注倒角C0.5*45°；
- 3、适用于BTD8M齿形，36齿；
- 4、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量：10件

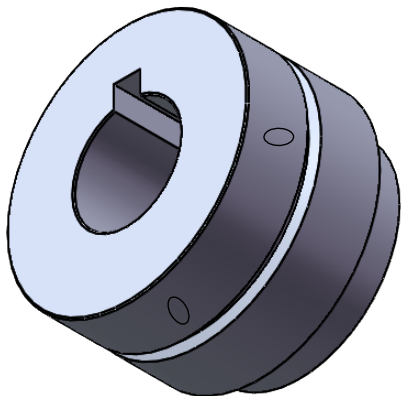

						6061合金				上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	BTD8M-30-36Z-F48	
设计	陈玉		标准化						0.797		
校核			工艺							SHLF BTD8M-30-36Z-F48	
主管设计			审核	宋明							
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20240911	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期