


8M500-40-d38-B


A-A
1:1.5

其余: $\sqrt{3.2}$

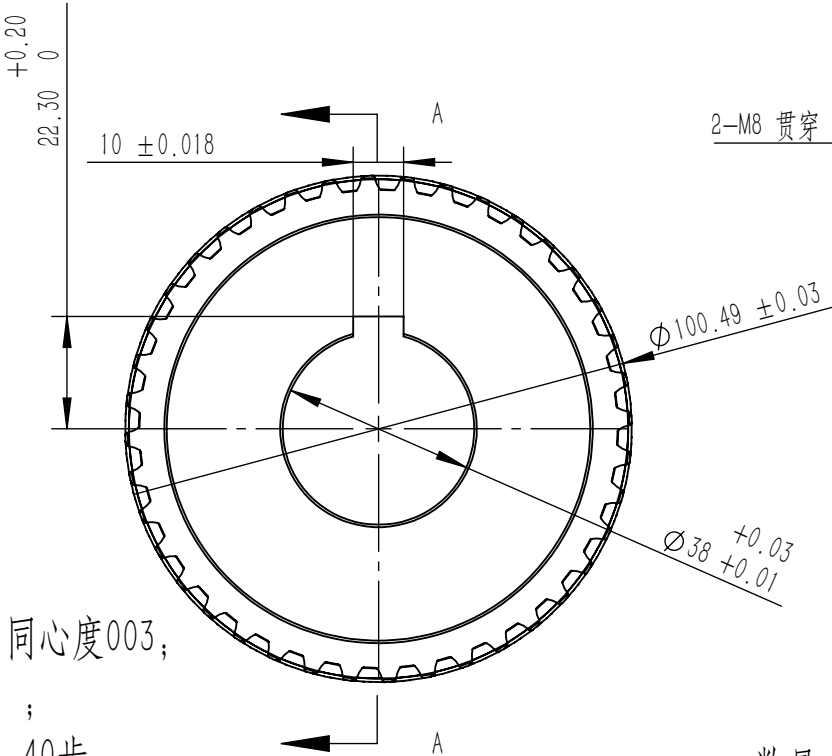

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度003;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、适用于BTD8M齿形, 40齿;
 - 4、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量: 1 件

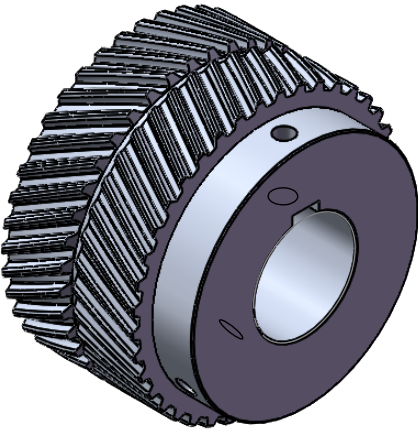

						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	BTD8M-49-40Z-F38	
设计	陈玉		标准化						1.002	1:2		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1张 第1张			版本		日期 20250417	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期