


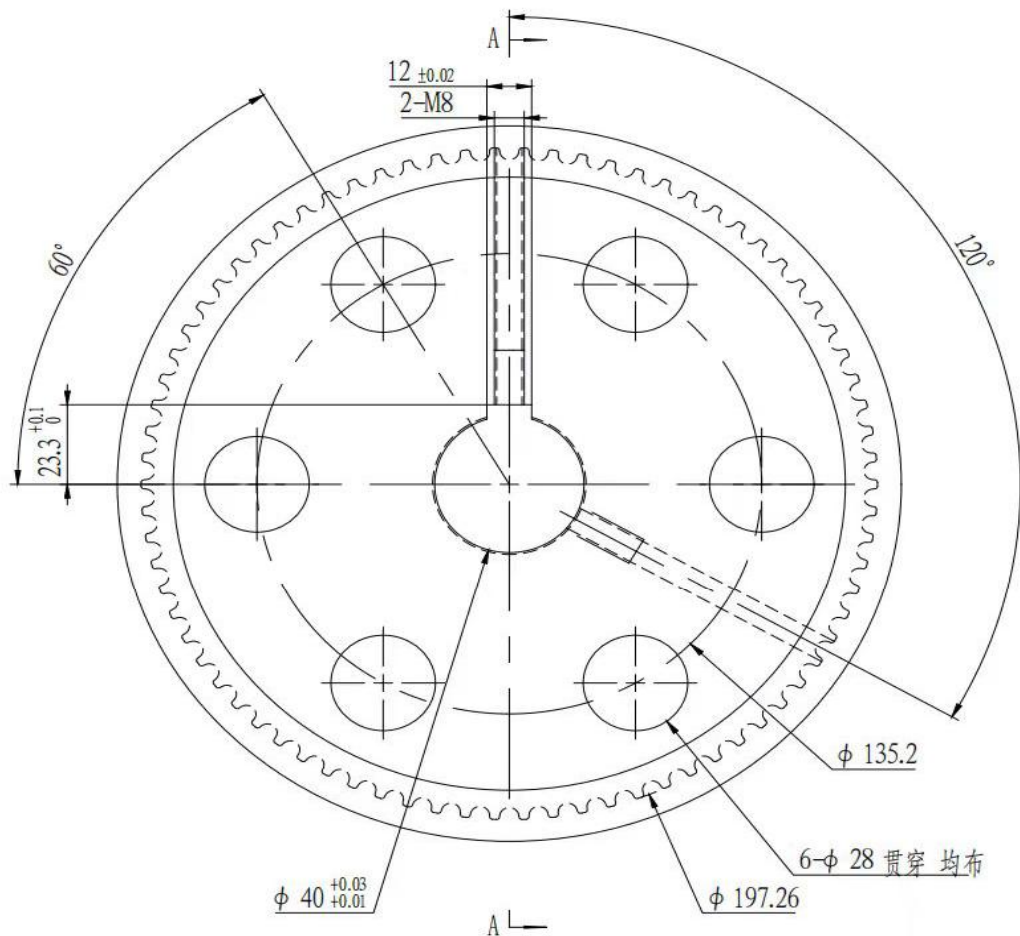

A-A

同步带参数表	
型号	[8M-50-78Z]
齿数	78T
孔径	40
键槽	GB/T 12x8
匹配带宽	50
螺纹孔	2-M8x120°
材质	6061
表面处理	本色氧化
热处理	

型号：HTD8M-50-78齿
数量：2件

技术要求：

- 1、未标注倒角均为C1
- 2、未标注线性尺寸公差按GB/T1804-m规定
- 3、图中带"*"尺寸必须保证

尺寸	公差	公差	公差	公差	材质	数量	图幅	比例
0-3	±0.1	±0.1	±0.1	±0.1	6061	2	A4	1:2
>3-6	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15				
>6-30	±0.2	±0.2	±0.2	±0.2				
>30-120	±0.3	±0.3	±0.3	±0.3				
>120-400	±0.5	±0.5	±0.5	±0.5				
>400-1000	±0.8	±0.8	±0.8	±0.8				
>1000-2000	±1.2	±1.2	±1.2	±1.2				
>2000	±2	±2	±2	±2				
设计		绘图			[8M-50-78Z]			
表面处理	本色氧化	名称	[8M-50-78Z]					
热处理			共1 第1张		S8同步带轮带宽50			