


BTD8M-36-30Z-F28

其余：

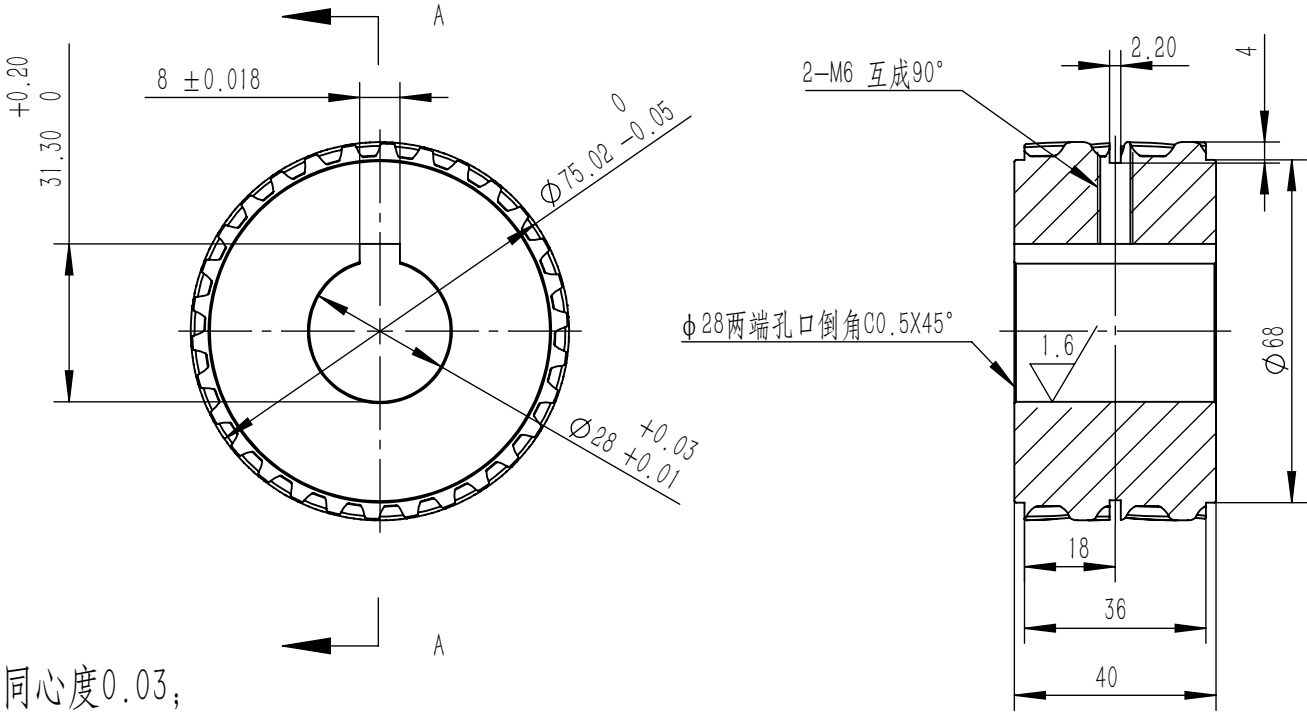

- 技术要求：
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03；
 - 2、未注倒角C0.3*45°；
 - 3、适用于BTD8M齿形，30齿；
 - 4、表面镀镍处理。

数量：16 件



						45#钢			上海博凯	
						阶段标记			人字齿带轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					1.036	BTD8M-36-30Z-F28	
校核			工艺					1:2		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20260713	
			批准							

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期