



其余: 

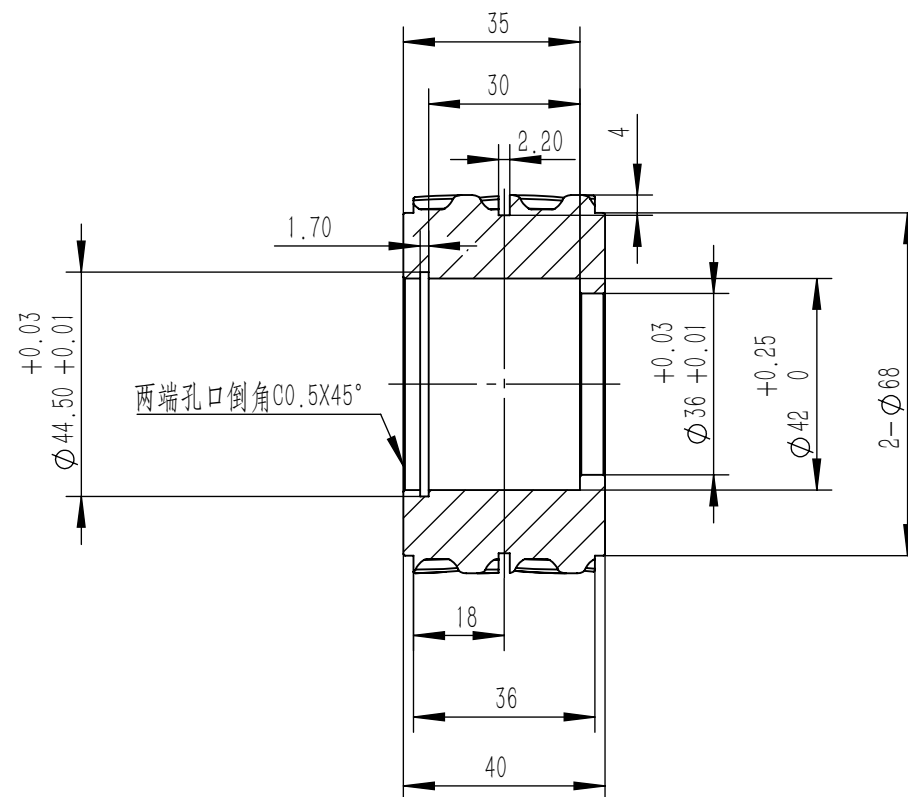

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.3*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 30齿;
- 4、表面镀镍处理。



						45#钢				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	人字齿带轮		
设计	陈玉		标准化						0.825			1:2
校核			工艺									BTD8M—36—30Z—F36
主管设计			审核	宋明								
			批准							共 1 张 第 1 张		