
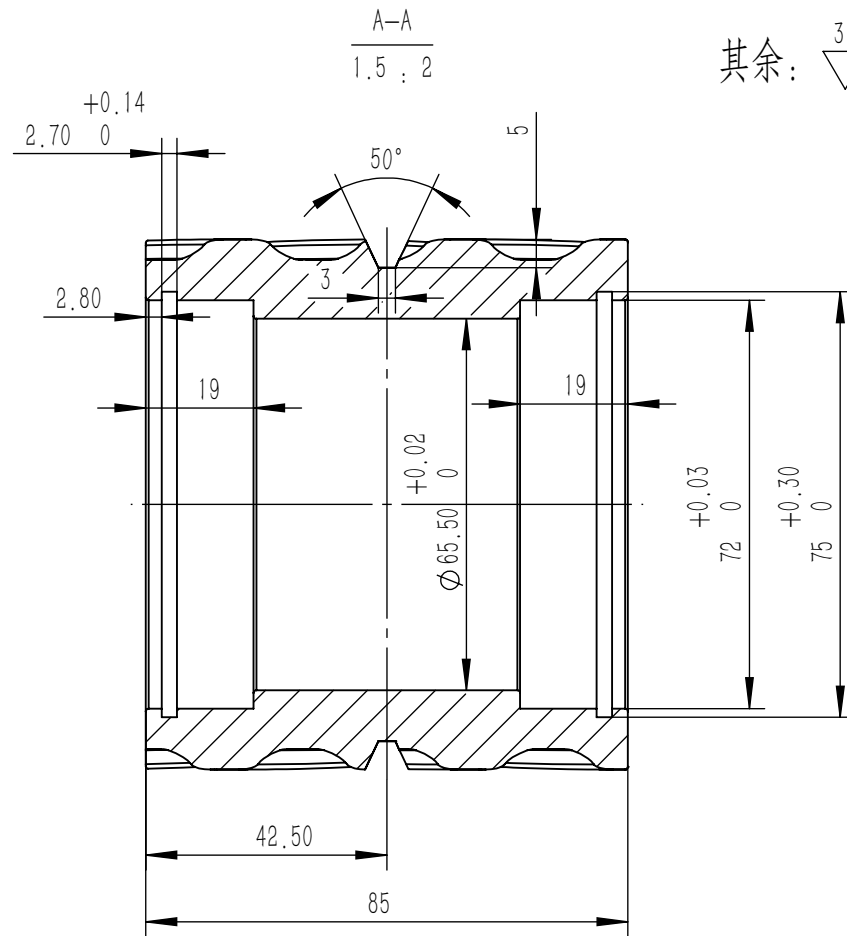


NJTL BTD10M-85-30Z


其余: 

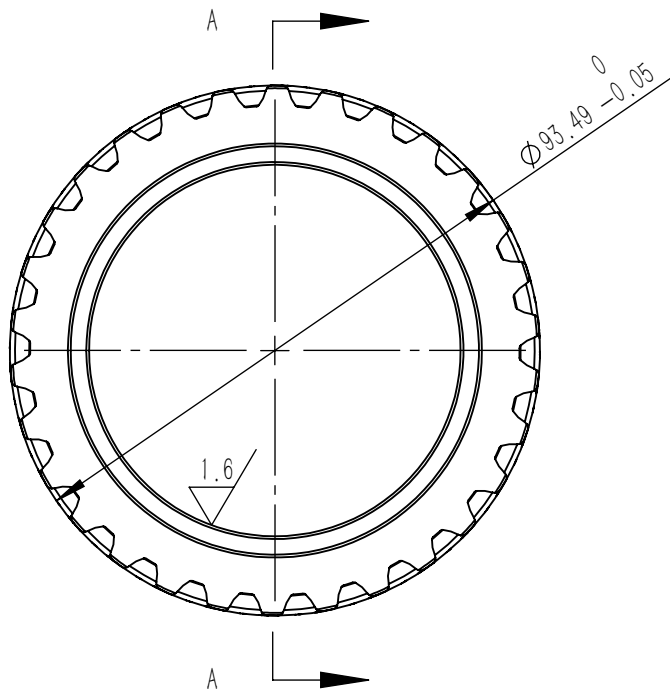

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
- 3、保证零件表面无不良缺陷;
- 4、本色硬质阳极氧化。

数量: 2 件



						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				质量	比例	BTD10M—85—30Z
设计	陈玉		标准化							0.597	1:2	
校核			工艺								NJTL BTD10M—85—30Z	
主管设计			审核	宋明								
			批准			共 1 张 第 1 张			版本		日期 20241130	