

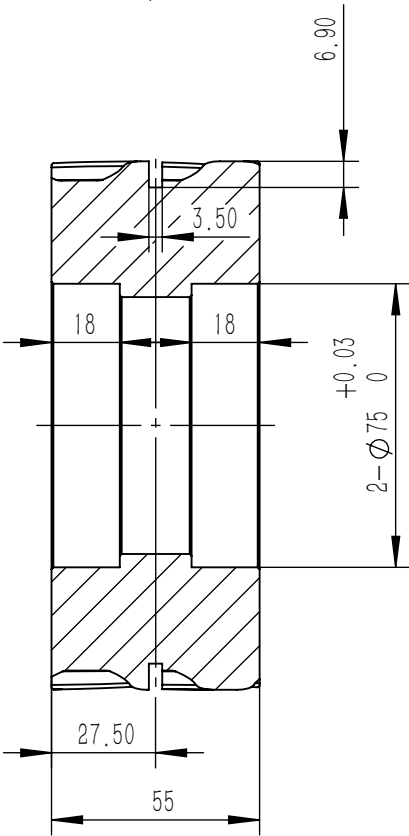


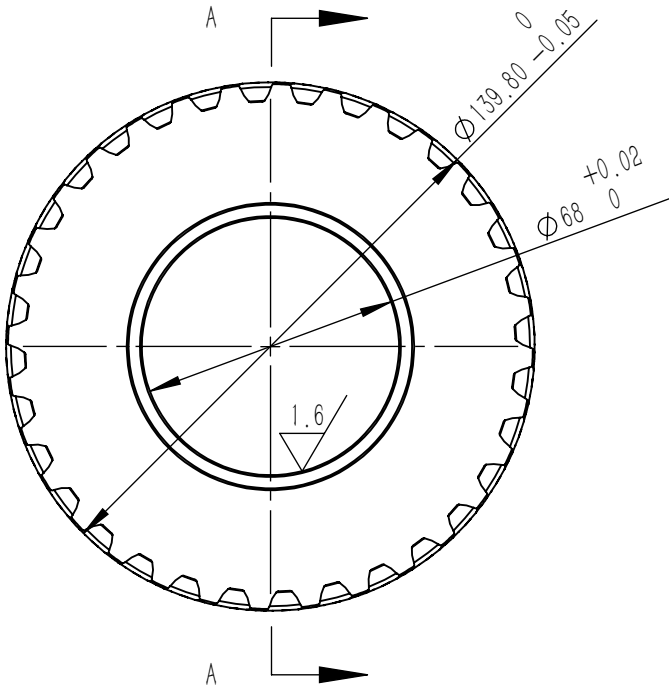

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆同心度0.03;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、适用于BTD14M齿形, 32齿;
 - 4、热处理: 240-280 HB;
 - 5、表面镀白锌, 保证镀后尺寸。

数量: 200 件

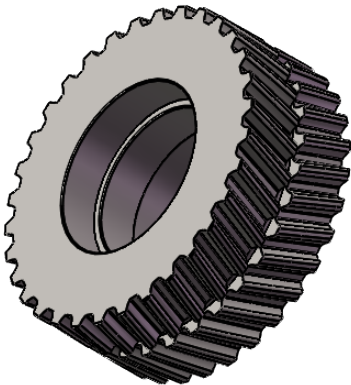

						45钢			上海博凯	
						阶段标记			BTD14M-52.5-32Z-F40	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					4.268	220005-M01-03-02-06-03A	
校核			工艺					1.5		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20241224	
			批准							

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期