
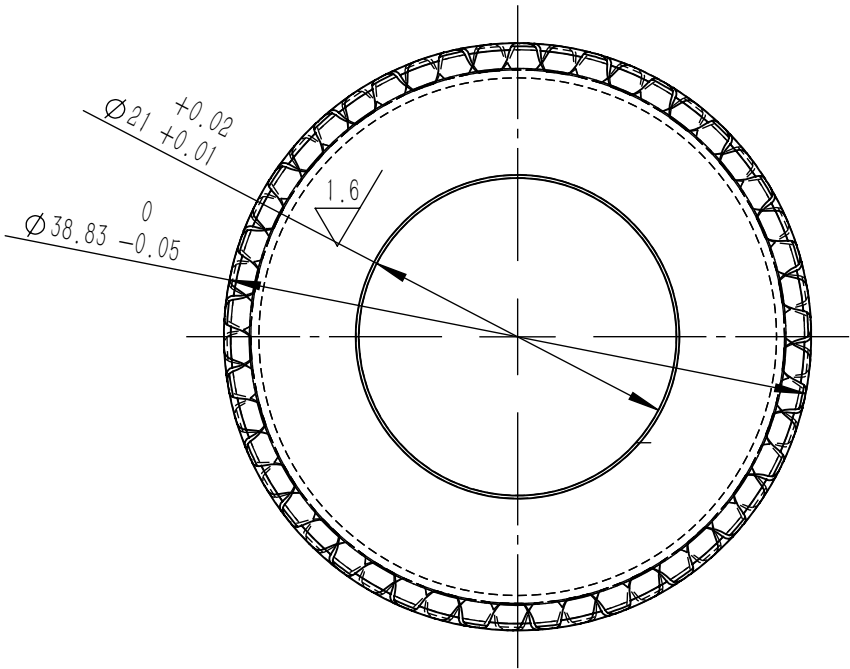
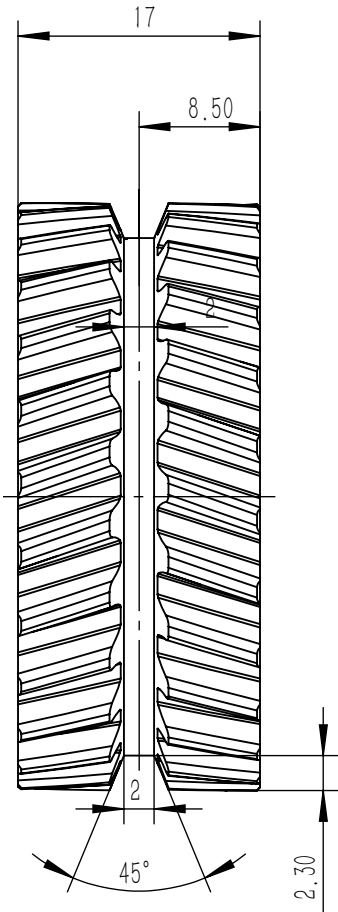


技术要求：

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03；
- 2、未注倒角C0.2x45°；
- 3、表面本色硬质阳极氧化处理。

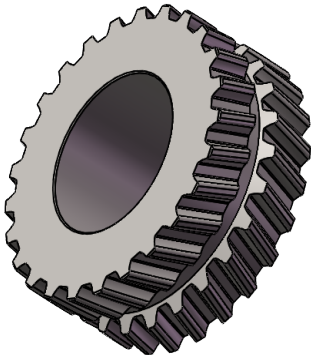

齿型：BTD人字齿
节距：5mm
齿数：25齿
适配：人字齿15mm宽度橡胶同步带

数量：1 件

零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						6061 铝合金			上海博凯	
						阶段标记			质量	
						比例			1:1	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化						0.087	
校核			工艺							
主管设计			审核	宋明					BTD5M-15-25Z-F21	
			批准			共1张	第1张	版本	日期	20260408