
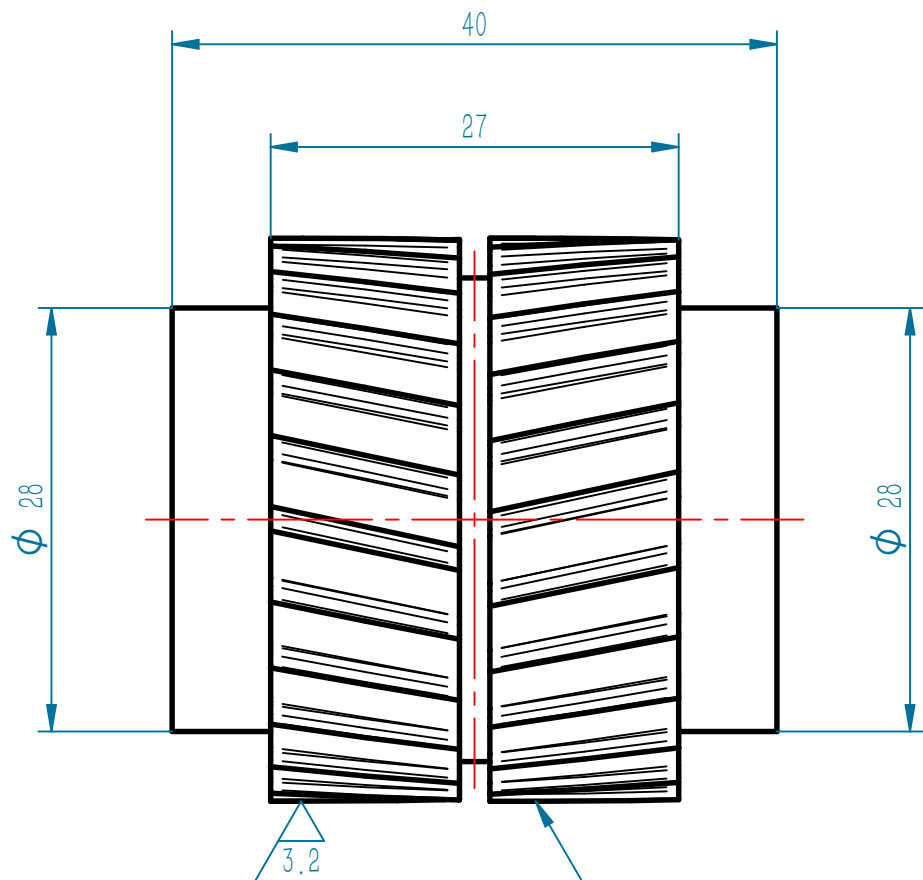



102332122

其余 6.3

齿形	人字齿
节距	5M
齿数	24
节径	38.2
外径	37.24

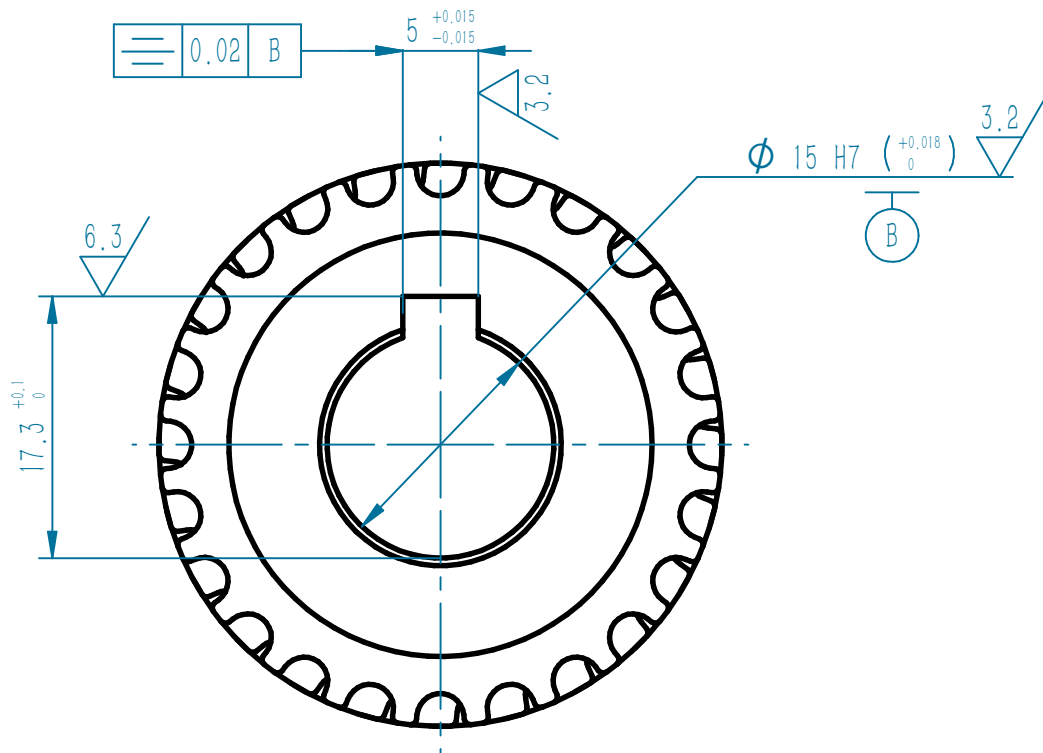

齿形匹配麦高迪人字齿同步带：24-QST5M

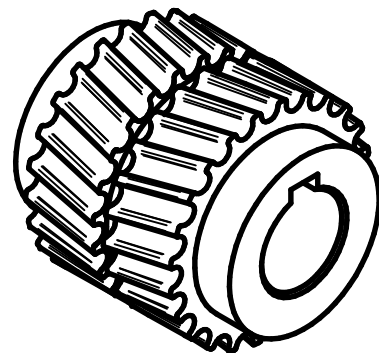

技术要求

- 去除毛刺，锐边倒钝。
- 未注公差等级按标准GB/T 1804-m和GB/T 1184-K。
- 未注倒角C0.5。
- 表面阳极氧化，白色。

						铝合金 6061-T6			人字齿从动带轮
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
主管设计	乔冬冬		工艺				0.070 kg	2:1	
设计	赵文明		标准化			版 本			
制图	赵文明	2024/7/1	审核			共 张	第 张		
校核			审批						102332122