
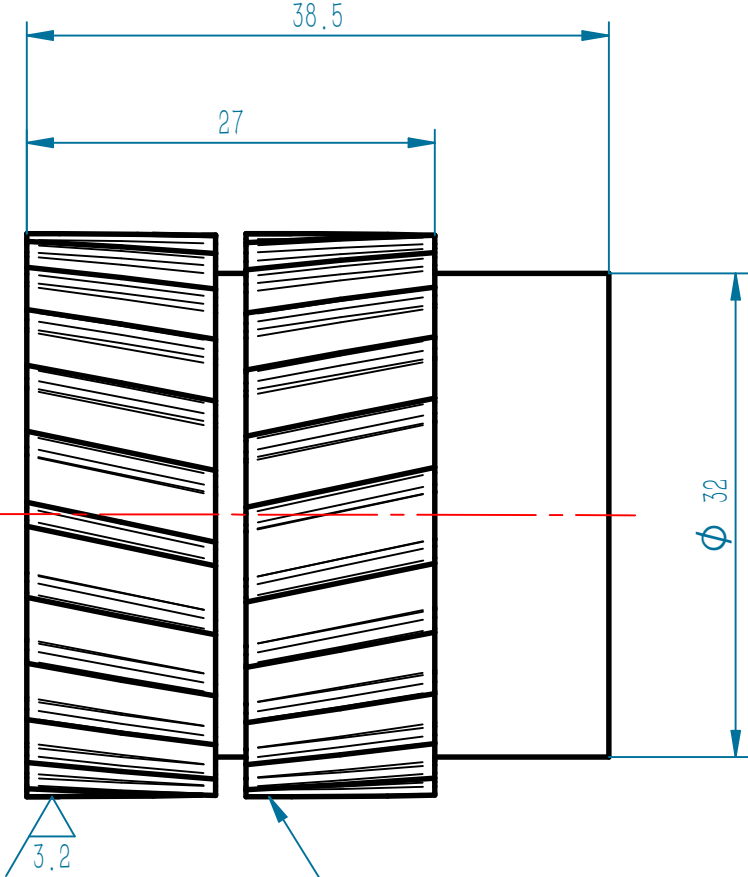



102332120

其余 6.3

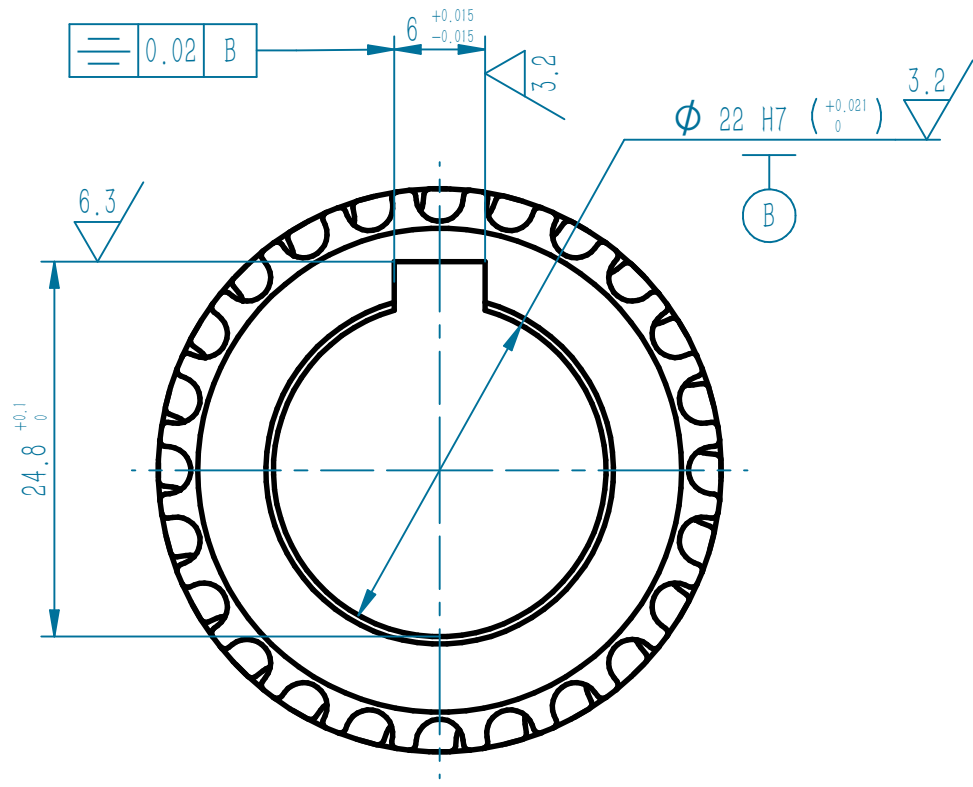

齿形匹配麦高迪人字齿同步带：24-QST5M
注意齿形方向

5M，24齿，阳极氧化，黑色。齿形匹
配麦高迪人字齿同步带：24-QST5M

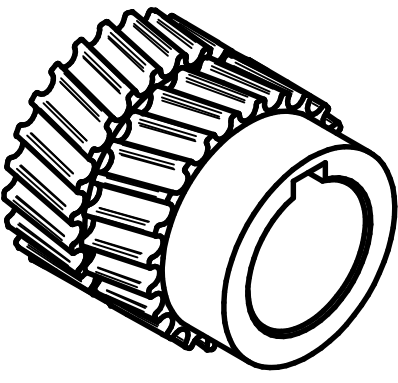

技术要求

1. 去除毛刺，锐边倒钝。
2. 未注公差等级按标准GB/T 1804-m和GB/T 1184-K。
3. 未注倒角C0.5。
4. 表面阳极氧化，黑色。

						铝合金 6061-T6			人字齿驱动带轮
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例	
主管设计	乔冬冬		工艺				0.052 kg	2:1	
设计	赵文明		标准化			版 本			
制图	赵文明	2024/7/1	审核			共 张	第 张		
校核			审批						102332120