

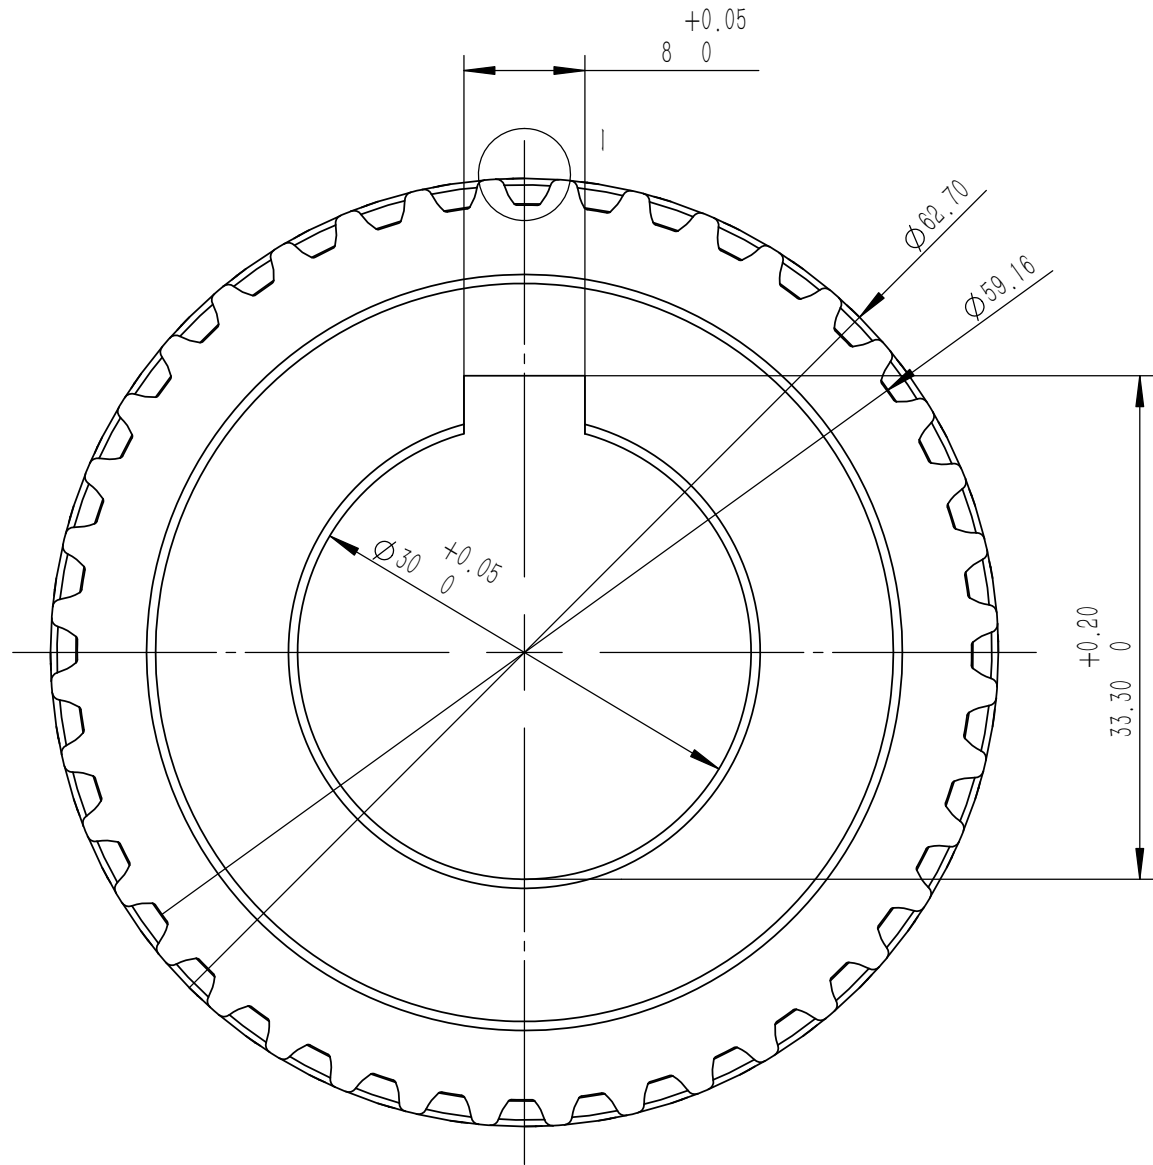


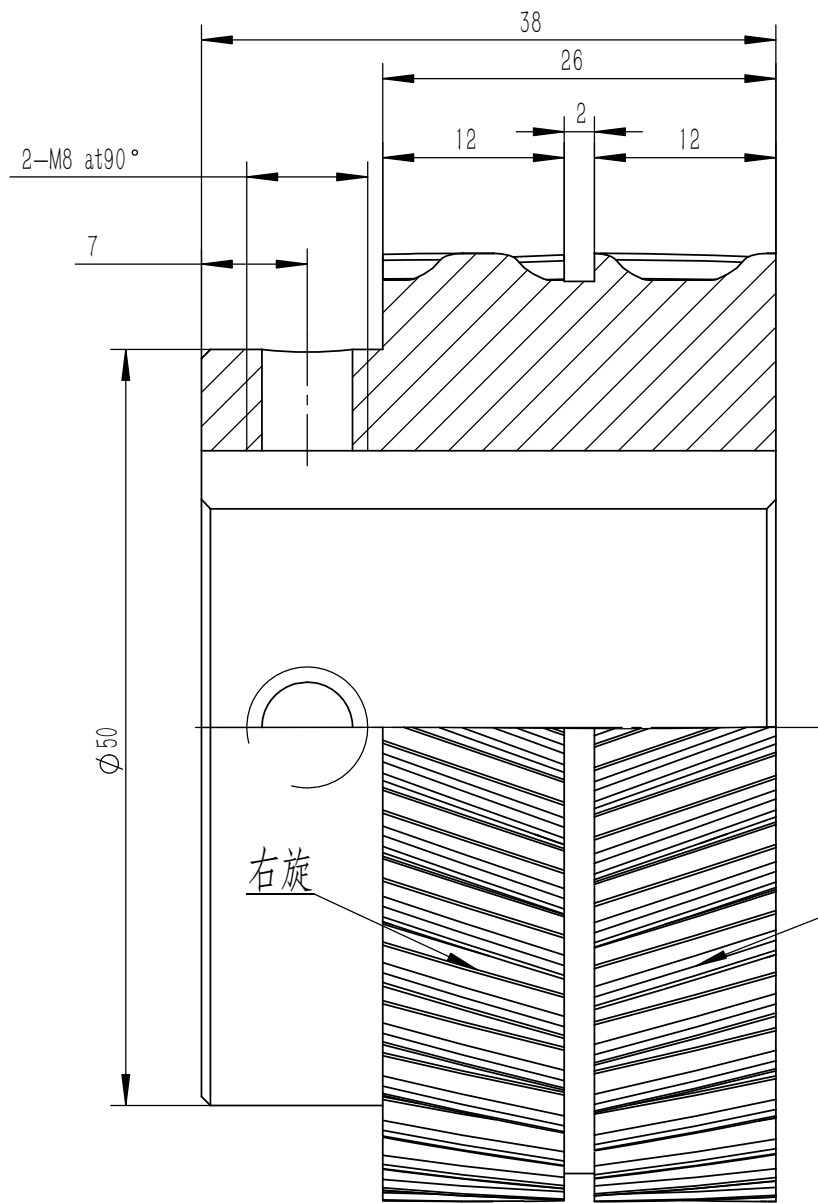

齿型: BTD5M
节距: 5
齿数: 40
螺旋角: 20°
齿向: 错齿

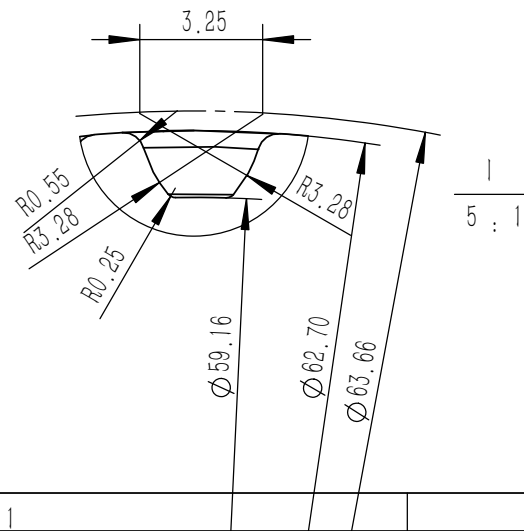

						1060 合金			锐立	
						阶段标记			BTD5M-40-25	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				重量	比例
设计			标准化						0.189	1:1
校核			工艺						人字齿同步轮	
主管设计			审核							
			批准			共 1 张 第 1 张 版本			日期	