

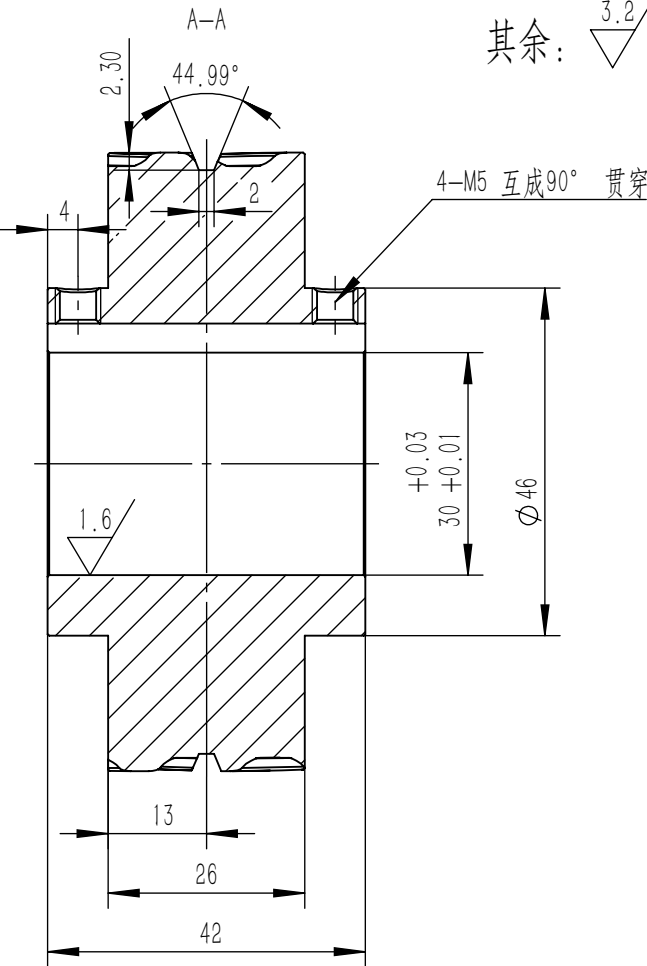


BTD5M-25-52Z-F30

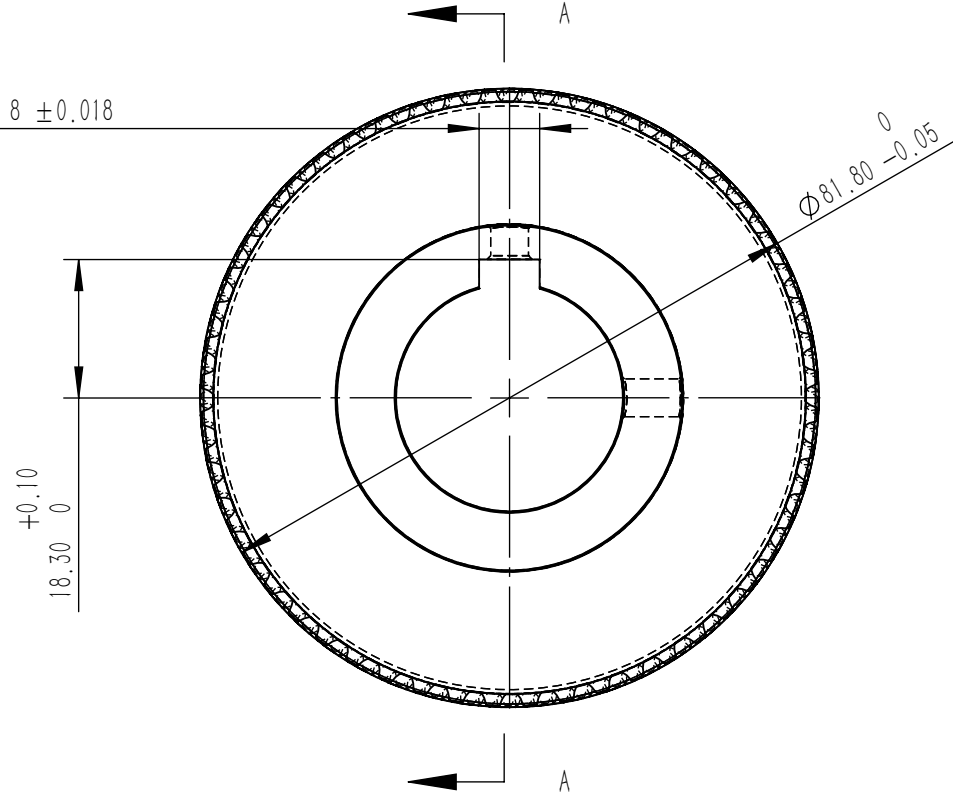

- 技术要求：
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03；
 - 2、未注倒角C0.2*45°；
 - 3、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量：2 件



						6061合金					上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化							0.337	1:1		
校核			工艺								BTD5M-25-52Z-F30		
主管设计			审核	宋明									
			批准			共1张 第1张			版本		日期 20260301		

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期