
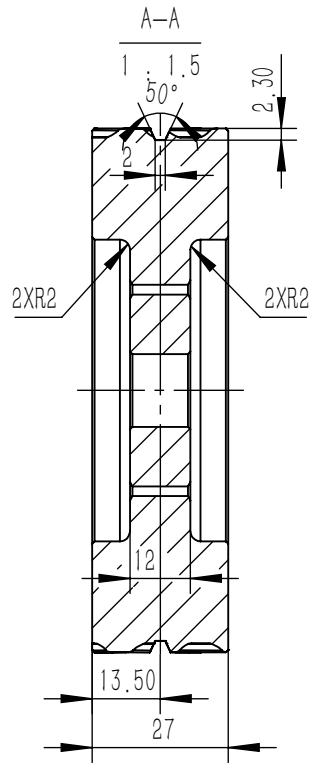



1-Z99-5Z-W9D1B

其余: $\sqrt{3.2}$

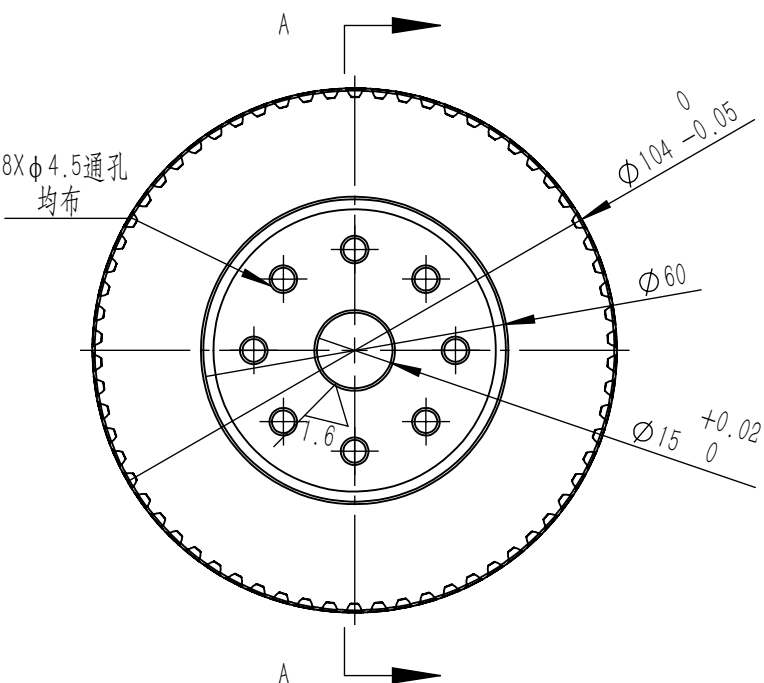

技术要求:
1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
2未注倒角C0.5X45°。

数量: 2 件

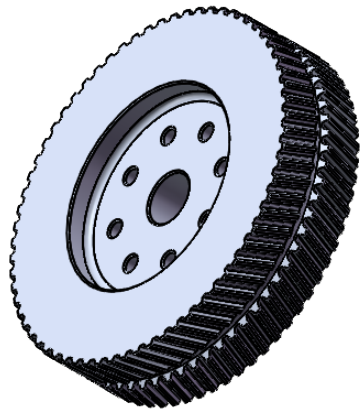

						6061 合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	SZZJN BTD5M-25-66Z	
设计	陈玉		标准化				0.470	1:2		
校核			工艺						BTD5M-25-66Z-1	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张 第1张	版本		日期	20240823