
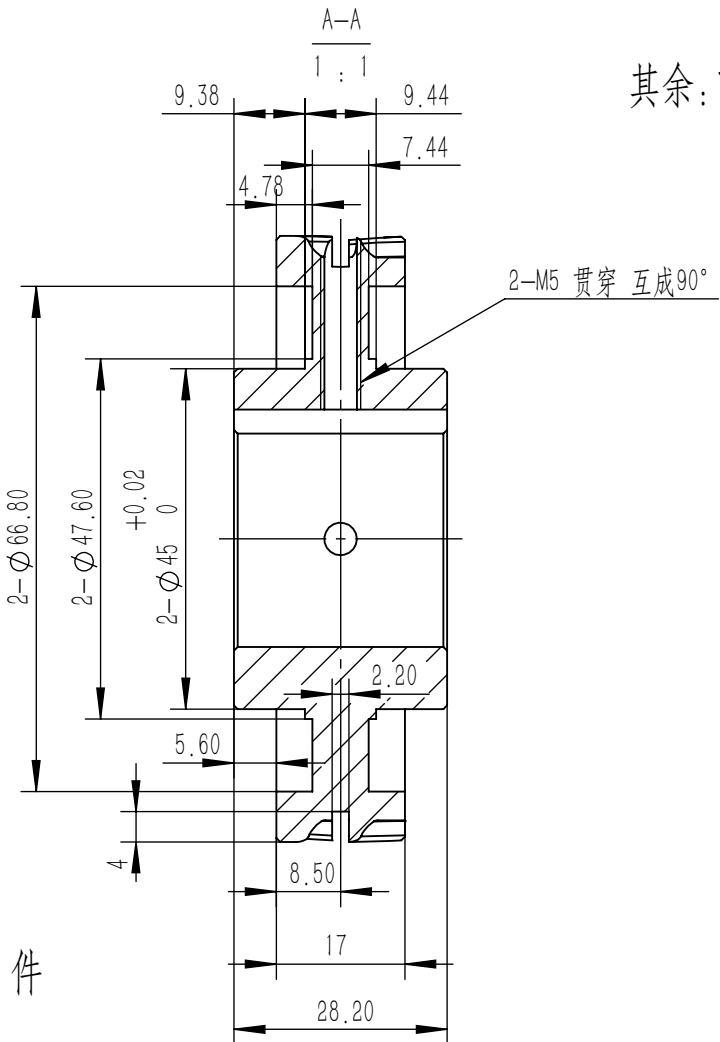


BTD8M-16-32Z-F28-BF2 ST

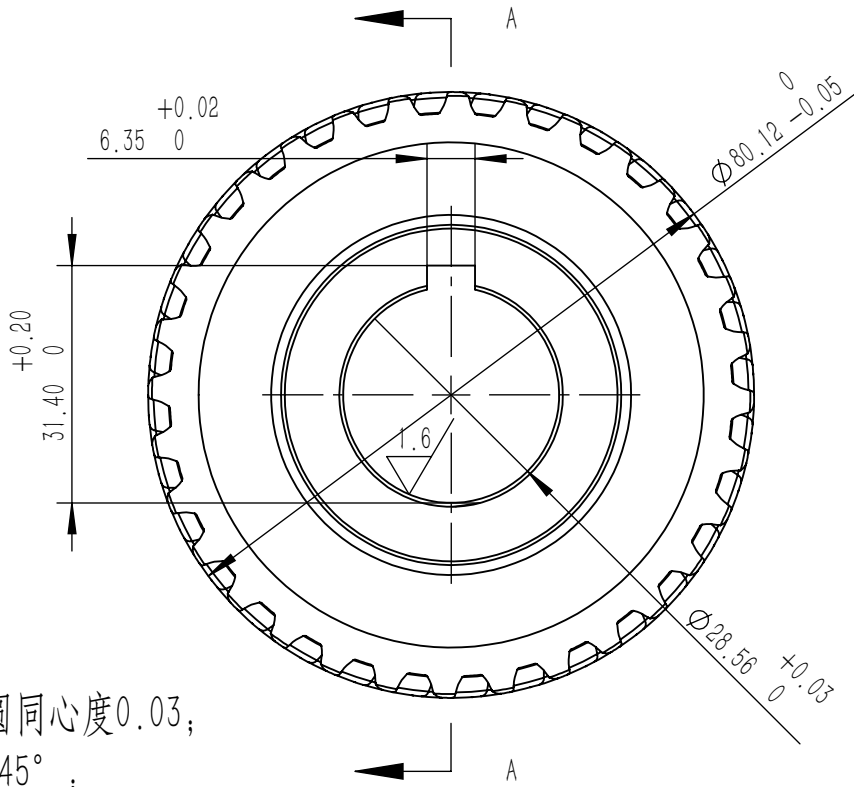


其余: 3.2

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 32齿;
- 4、热处理: 调质;
- 5、表面发黑处理。

数量: 2 件



						45#钢					上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				质量	比例	人字齿上皮带轮	
设计	陈玉		标准化							0.457	1:2		
校核			工艺								BTD8M-16-32Z-F28-BF2 ST		
主管设计			审核	宋明									
			批准										共1张 第1张

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期