
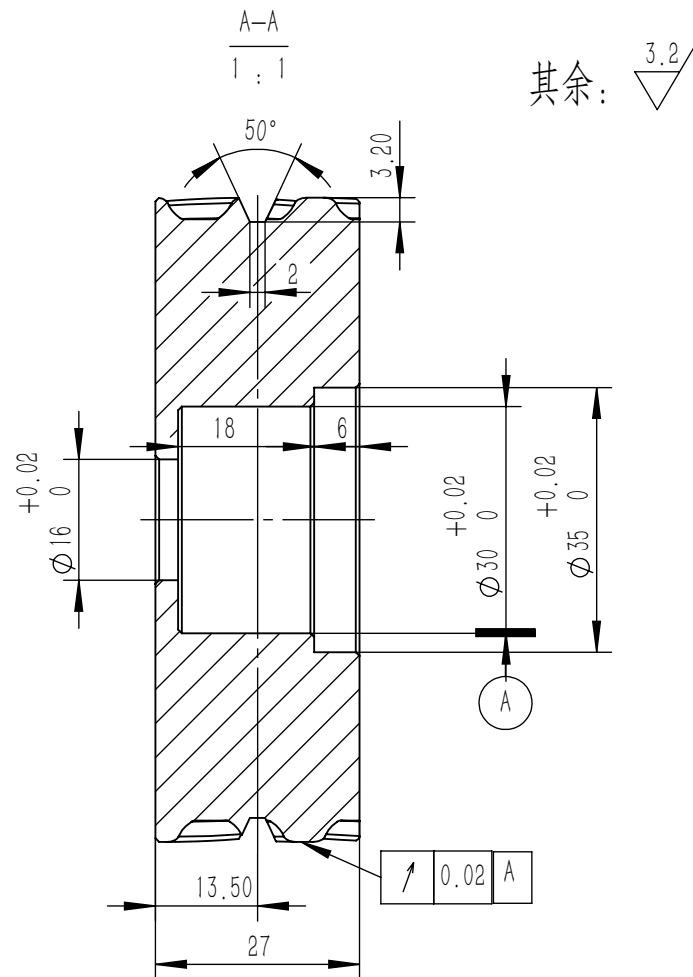



BTD8M-25-34Z

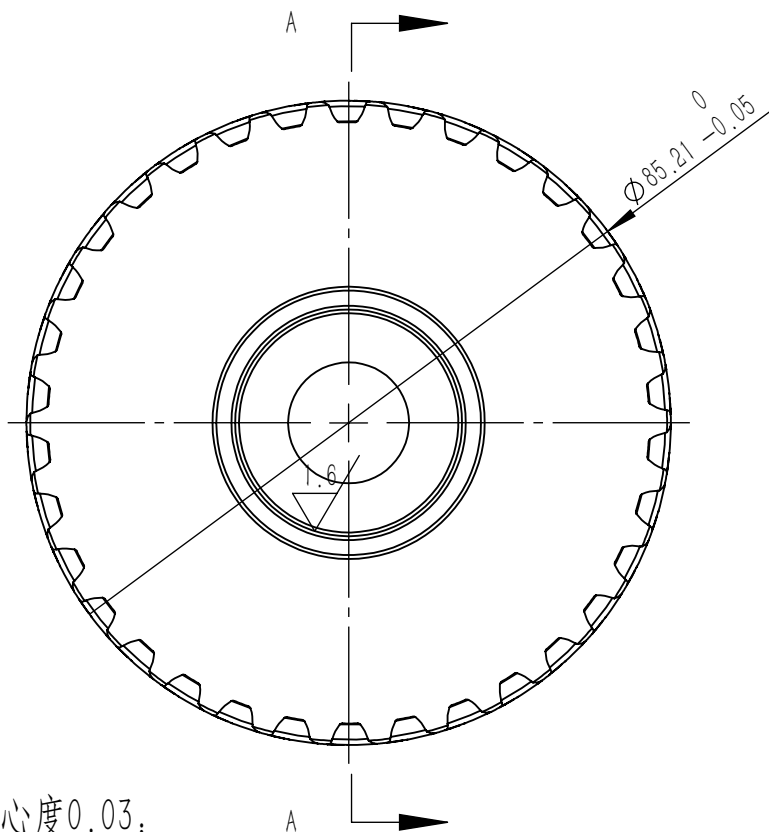

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 34齿;
- 4、表面进行本色硬质阳极氧化处理。

数量: 4 件



						6061合金					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化						0.331	1:2		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1 张 第1 张			版本		日期 20260115	