
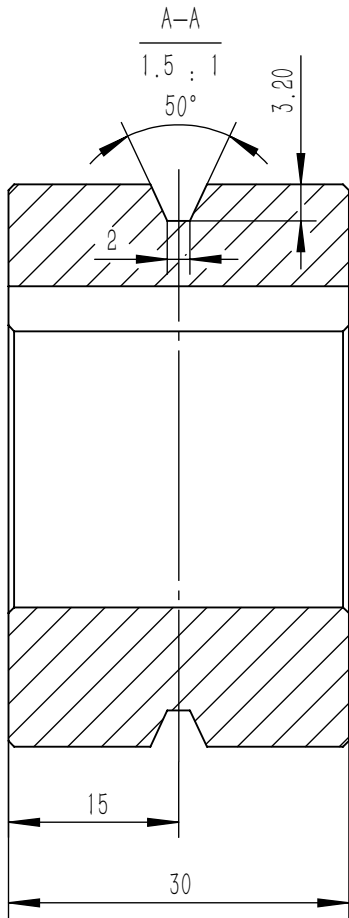


ST240906003


其余: $\sqrt{3.2}$

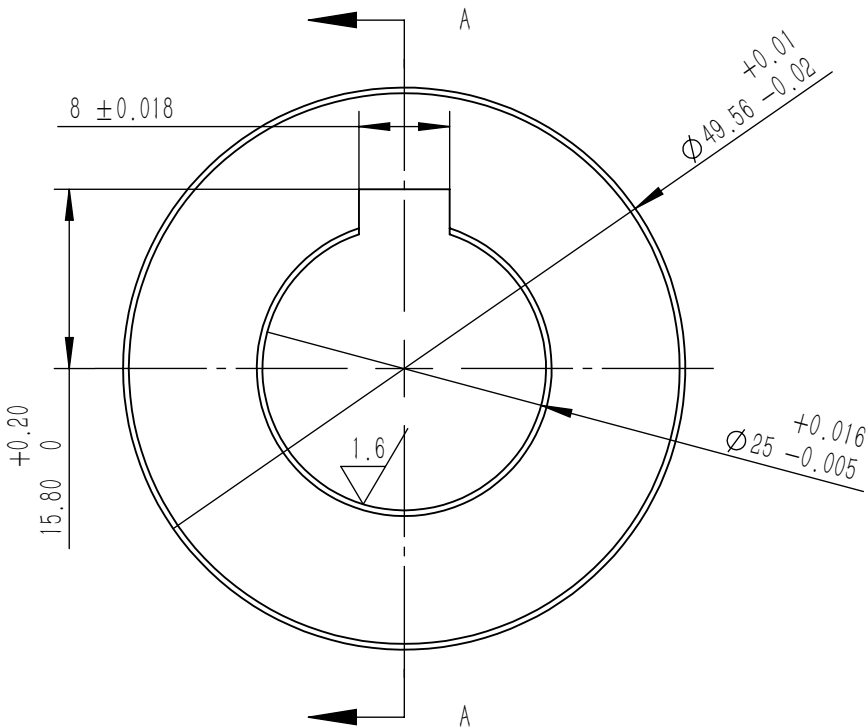

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°。

数量: 2 件

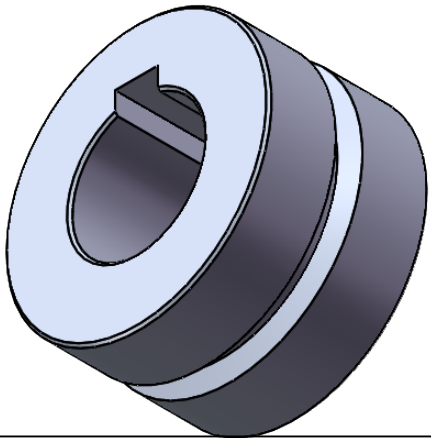

						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			BTD8M-30-20Z-F25	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.110	ST240906003	
校核			工艺					1:1		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20241010	
			批准							

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期