
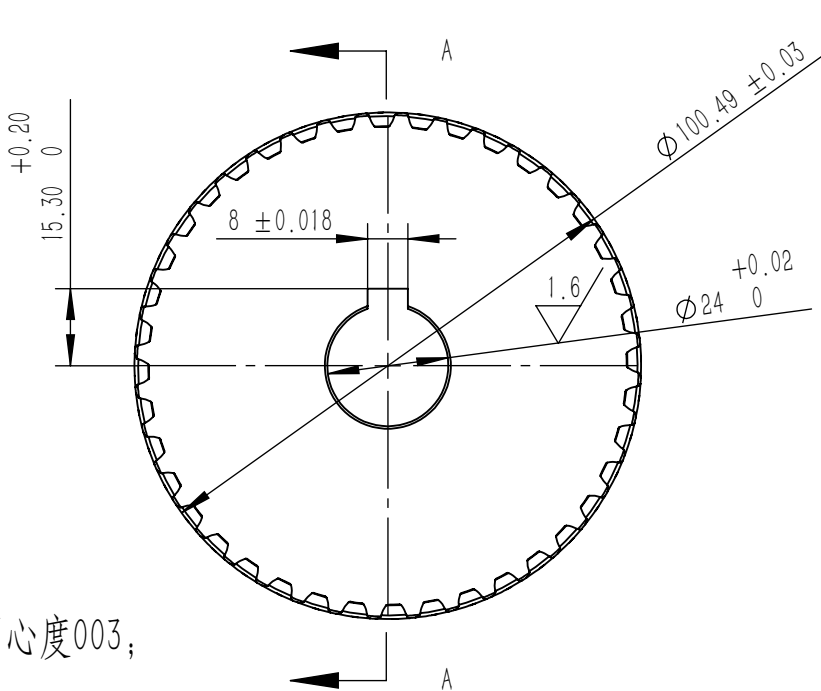


- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度003;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、适用于BTD8M齿形, 40齿;
 - 4、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量: 1 件

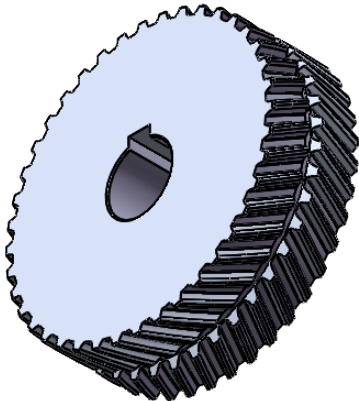

						6061合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	BTD8M-32-40Z-F24	
设计	陈玉		标准化				0.596	1:2		
校核			工艺						HZGC BTD8M-32-40Z-F24	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张	第1张	版本	日期 202412178	

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期