
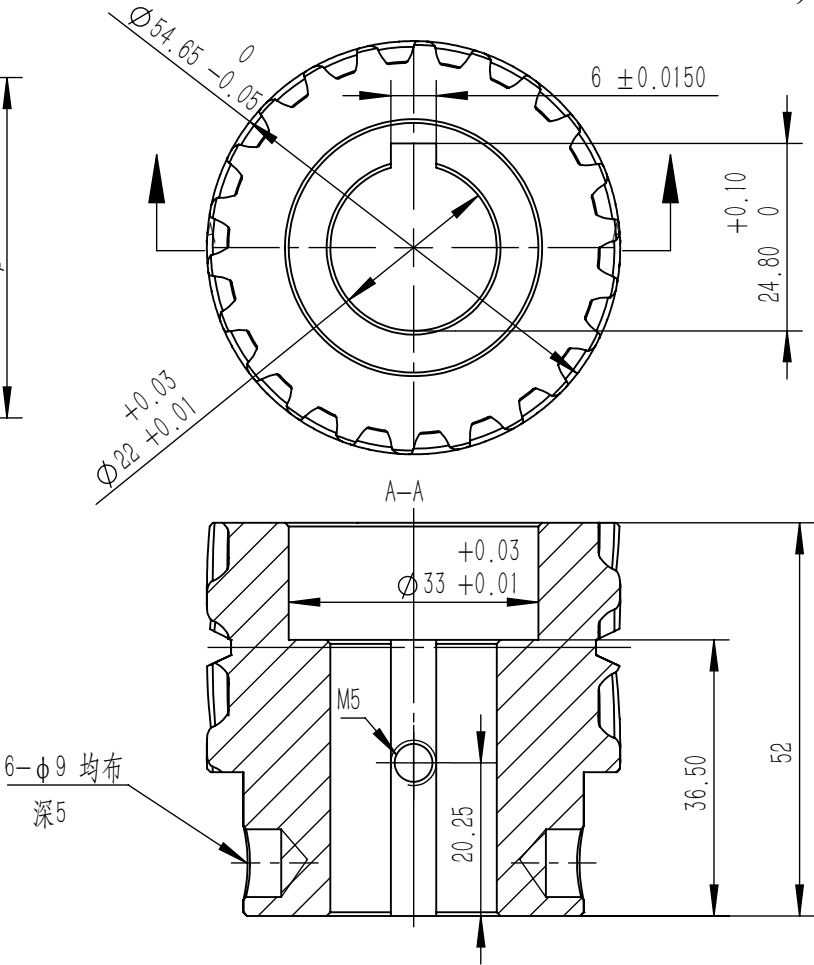
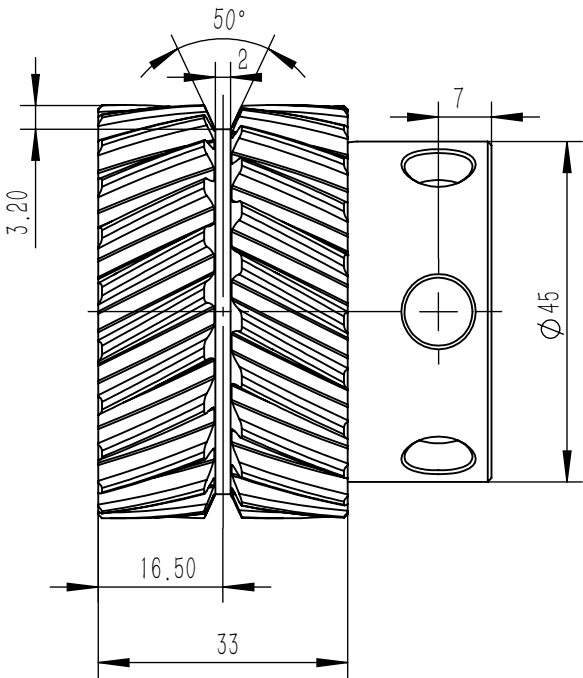


BTD8M-32-22Z-F22

其余： $\sqrt{3.2}$

数量： 件

- 技术要求：
- 1、保证内孔与外圆同心度0.03；
 - 2、未注倒角C0.5*45°；
 - 3、保证零件表面光滑无不良缺陷；
 - 4、本色硬质阳极氧化。



零件代号
借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						6061合金			上海博凯	
						阶段标记			人字齿带轮	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日					
设计	陈玉		标准化					0.184	BTD8M-32-22Z-F22	
校核			工艺					1:1		
主管设计			审核	宋明		共1张 第1张 版本			日期 20260420	
			批准							