
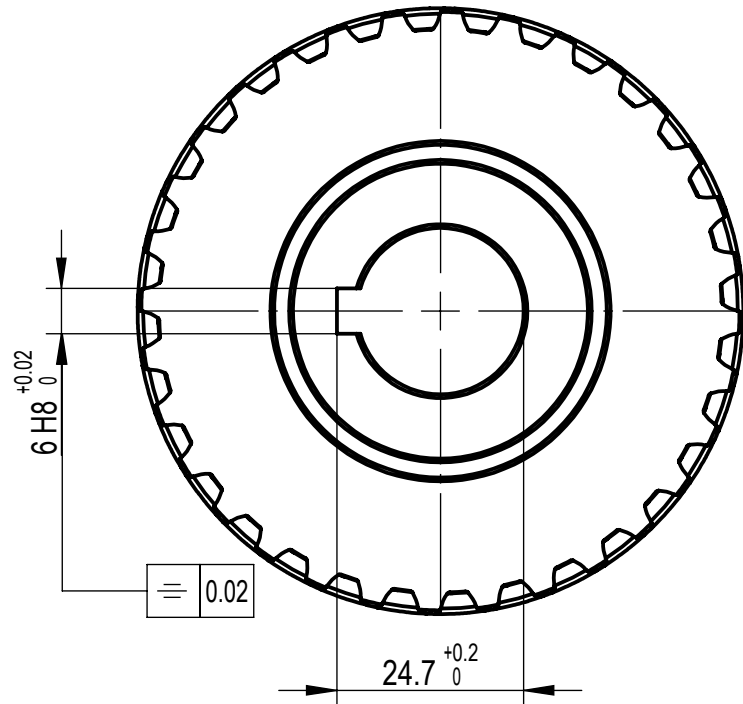


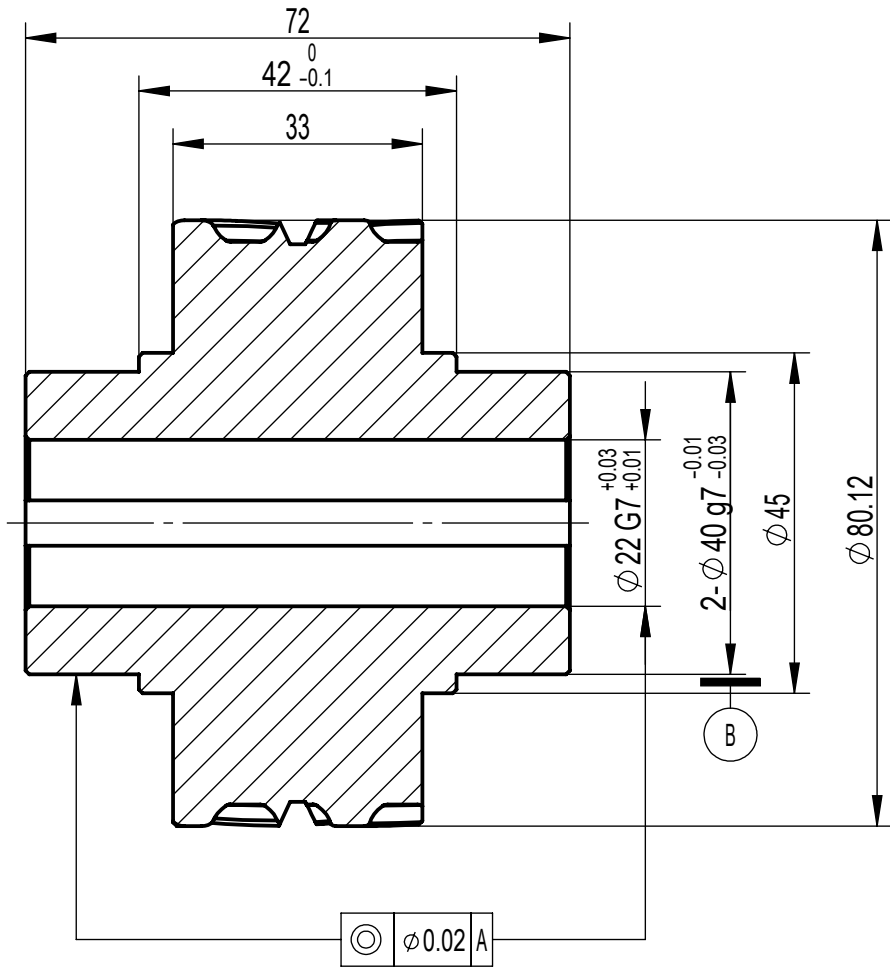

同步带齿形BTD8M，齿数32齿，不带顶丝孔

技术要求：

- 1.锐边倒钝，去尖角、毛刺。
- 2.表面银白色阳极化处理。
- 3.未注倒角C0.5。

						博凯					京东物流					
																驱动带轮BTD8M-32-32齿
标记	处数	分区	更改文件号	签 字	日期											
设计			工艺			阶 段 标 记			重量	比例	ZL EX-ZV50-FT-010-016					
制图									475.23	1:1						
校对																
审核			批准			第 1 张			共 1 张							