



LJZN BTD8M-32-34Z-2

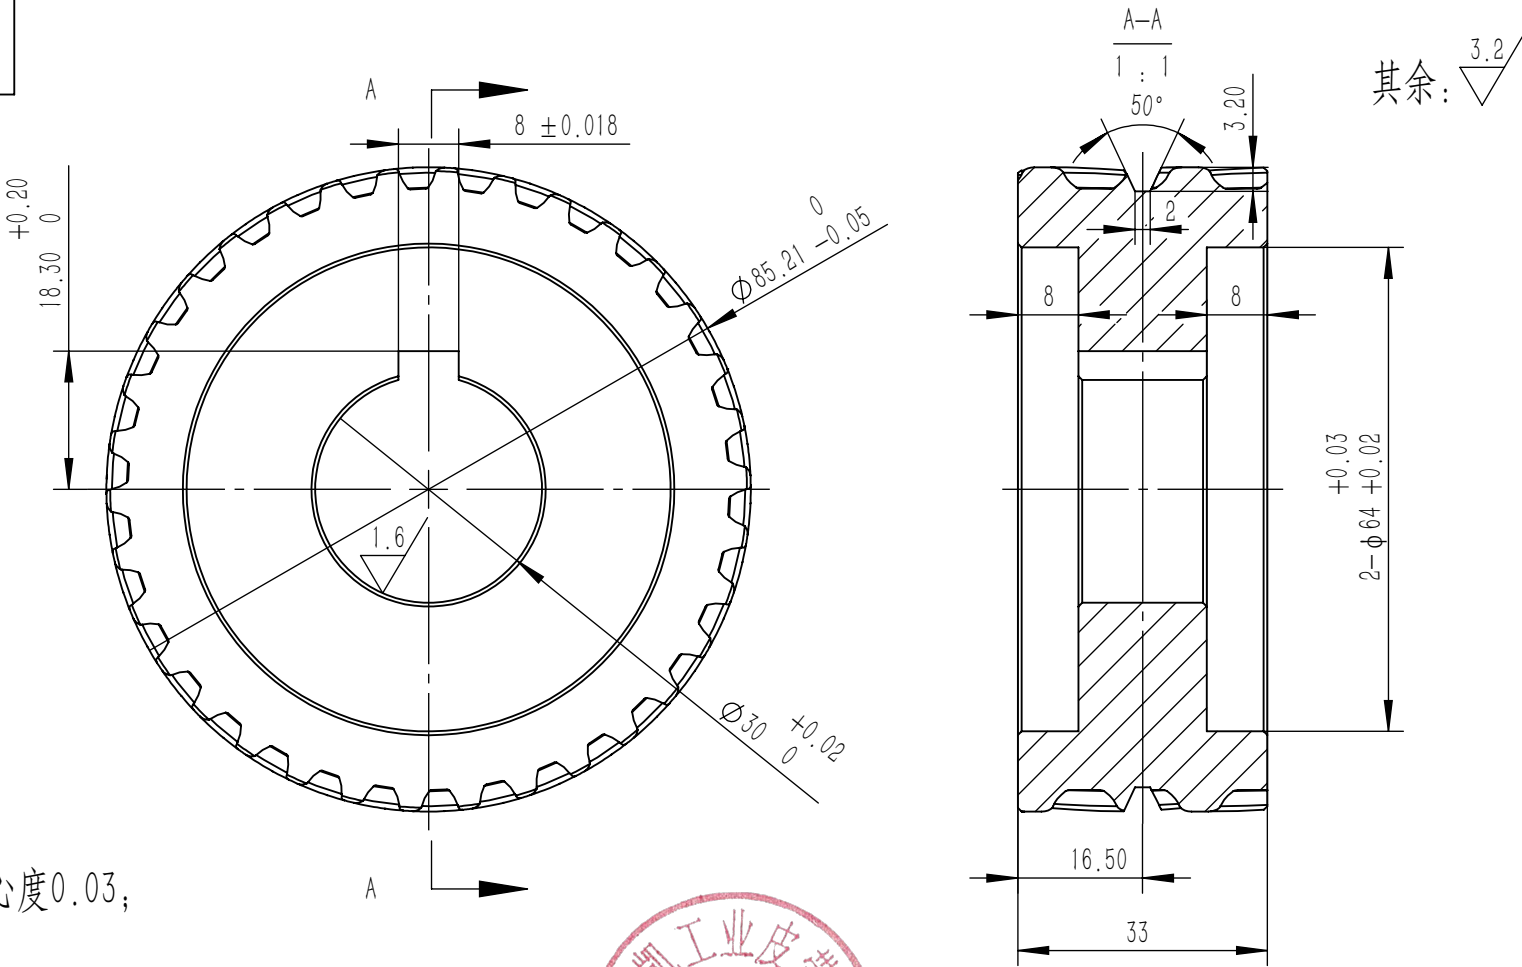

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角C0.5*45°;
 - 3、适用于BTD8M齿形, 34齿。

数量: 6 件

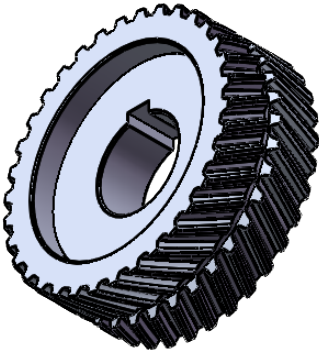

						6061合金					上海博凯	
						阶段标记				质量	比例	BTD8M-32-34Z-F30
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日					0.296	1:2	
设计	陈玉		标准化									
校核			工艺								LJZN BTD8M-32-34Z-2	
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20240903		