



LJZN BTD8M-32-34Z-3

其余: $\sqrt{3.2}$

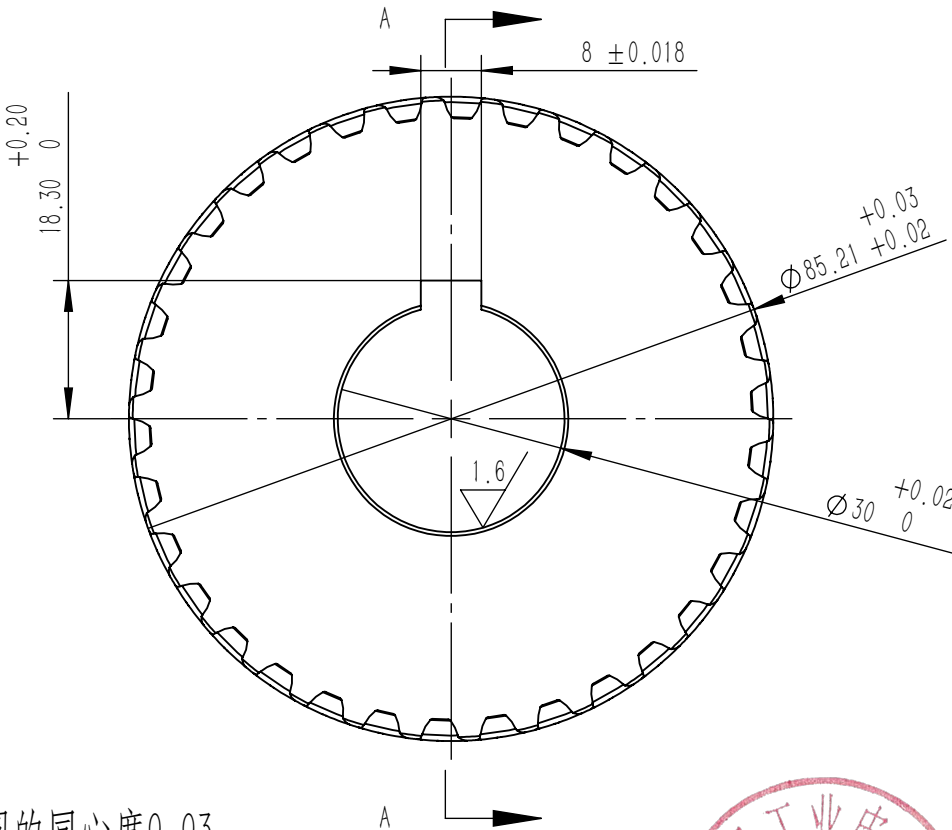


技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 34齿。

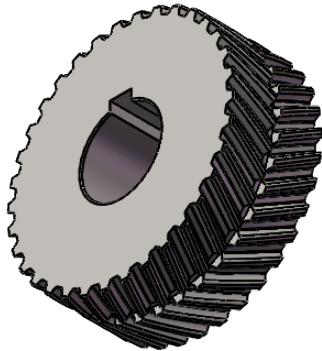

数量: 12 件



						45#钢			上海博凯	
						阶段标记			BTD8M-32-34Z-F30	
标记		处数	分区	更改文件号	签名	年月日	质量		比例	
设计		陈玉		标准化			1.168		1:2	
校核				工艺						LJZN BTD8M-32-34Z-3
主管设计				审核	宋明					
				批准			共1张 第1张		版本	日期 20240903

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期