

A

B


A

B

A-A
1:1

其余: $\sqrt{3.2}$

锥套型号 2012
内孔 $\phi 40$ /键槽12

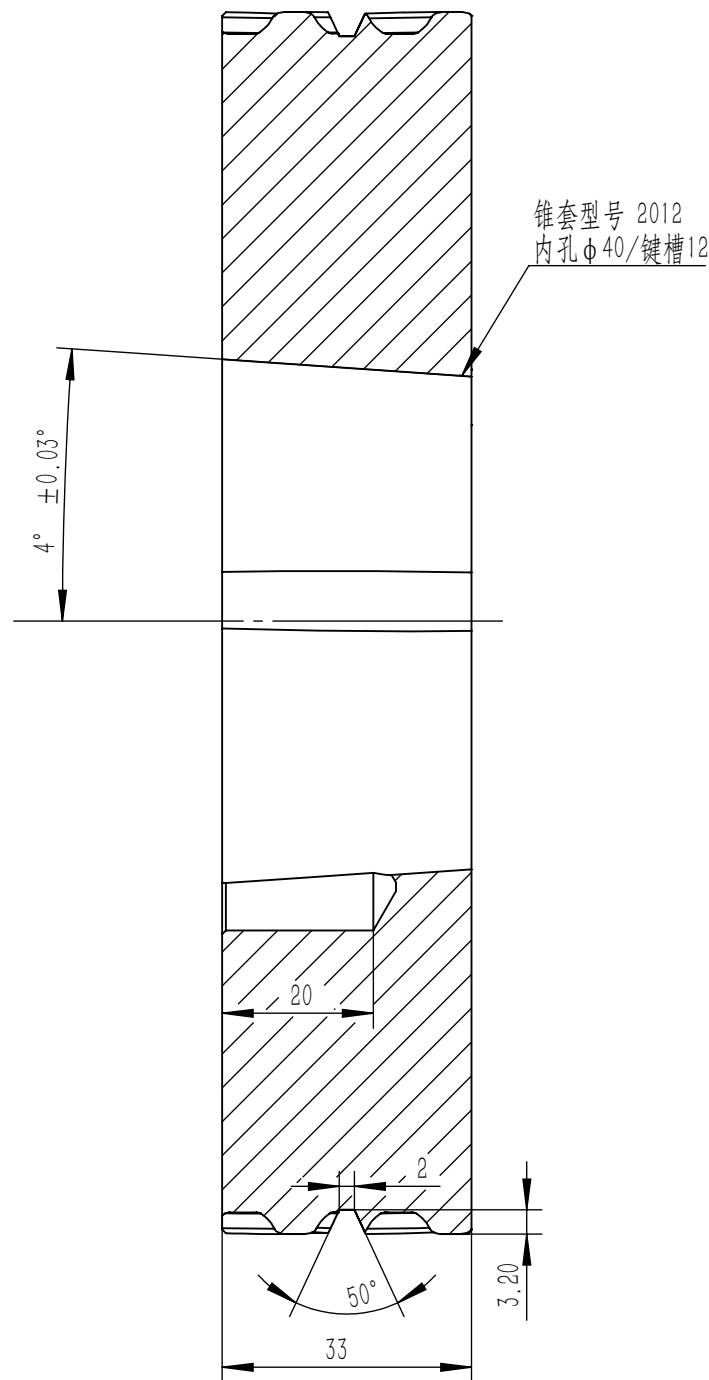


数量: 件

						普通碳钢						上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				重量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化							3.364	1:5		
校核			工艺										
主管设计			审核	宋明								BTD8M-32-64Z	
			批准			共 1 张 第 1 张				版本		日期	20260112

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、零件表面光滑无不良缺陷;
- 4、表面发黑处理。

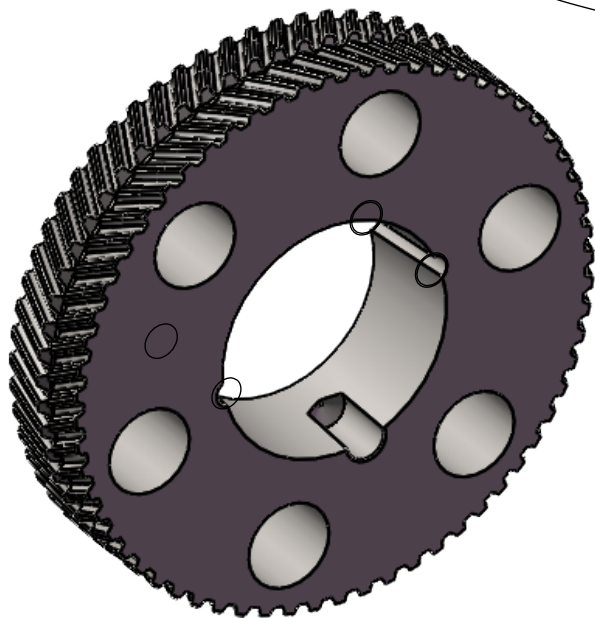

零件代号

借(通)用件登记

描图

描校

旧底图总号

底图总号

签字

日期