
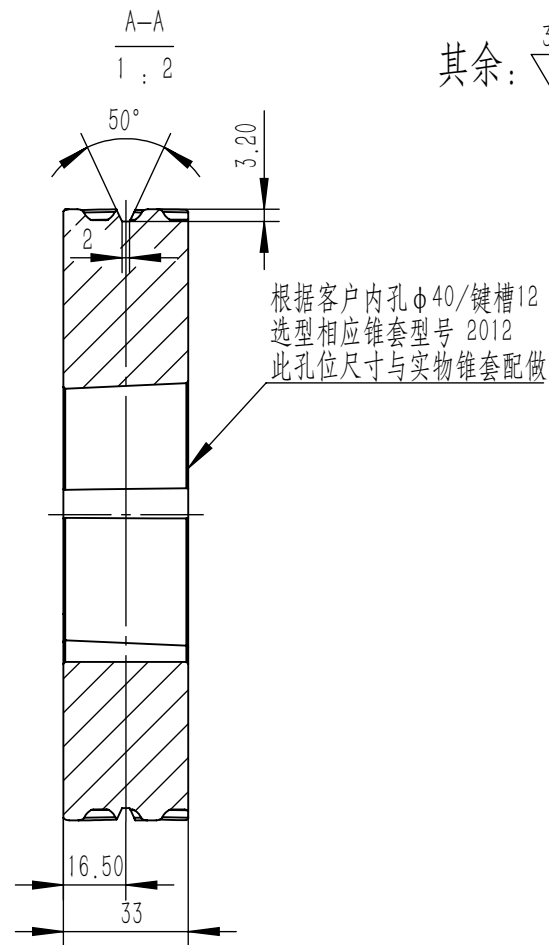


BTD8M-32-64Z

其余: $\sqrt{3.2}$

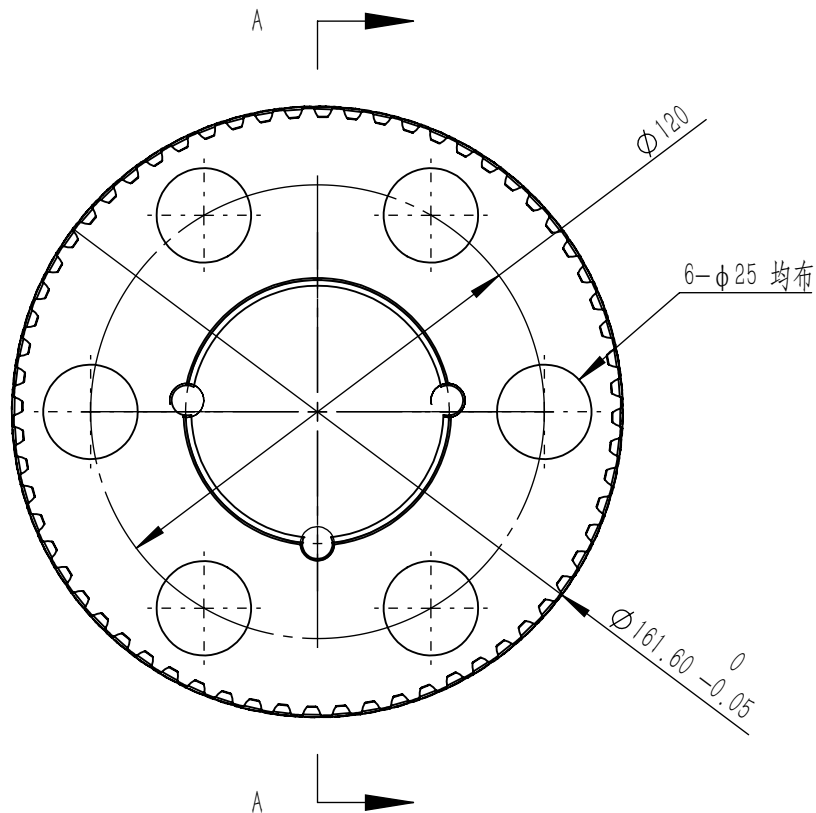

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、零件表面光滑无不良缺陷;
- 4、表面发黑处理。

数量: 件



						普通碳钢					上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				质量	比例	人字齿带轮	
设计	陈玉		标准化							3.341	1:5		
校核			工艺								BTD8M—32—64Z		
主管设计			审核	宋明									
			批准										共1 张 第1 张

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期