


技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、表面镀锌处理。

数量: 5 件

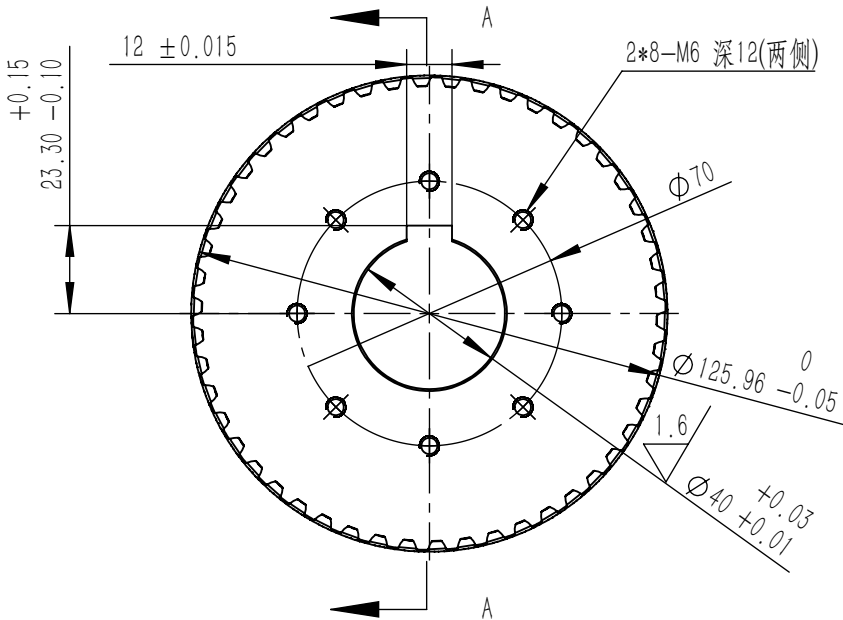

						45钢			上海博凯	
						阶段标记			BTD8M-35-50Z	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				质量	比例
设计	陈玉		标准化						0.984	1:5
校核			工艺						BTD8M-35-50Z-F40	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张	第1张	版本	日期	20250213

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期