
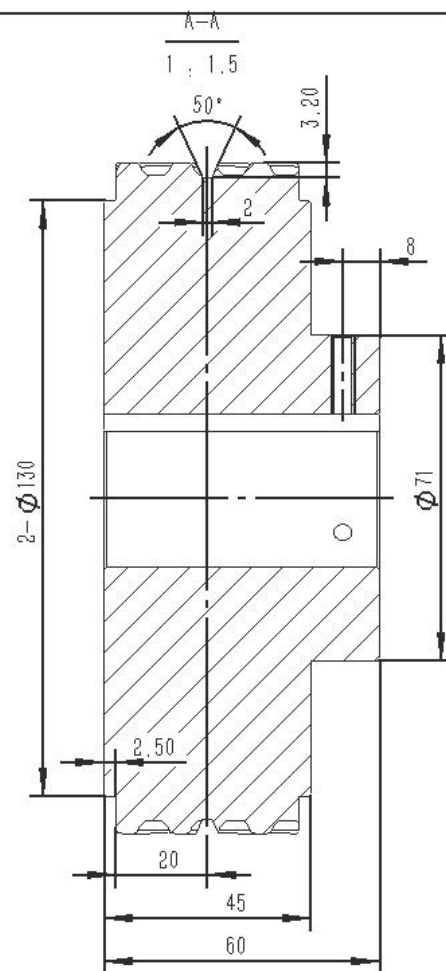


SHYM BTD8M-40-58Z-F30



①

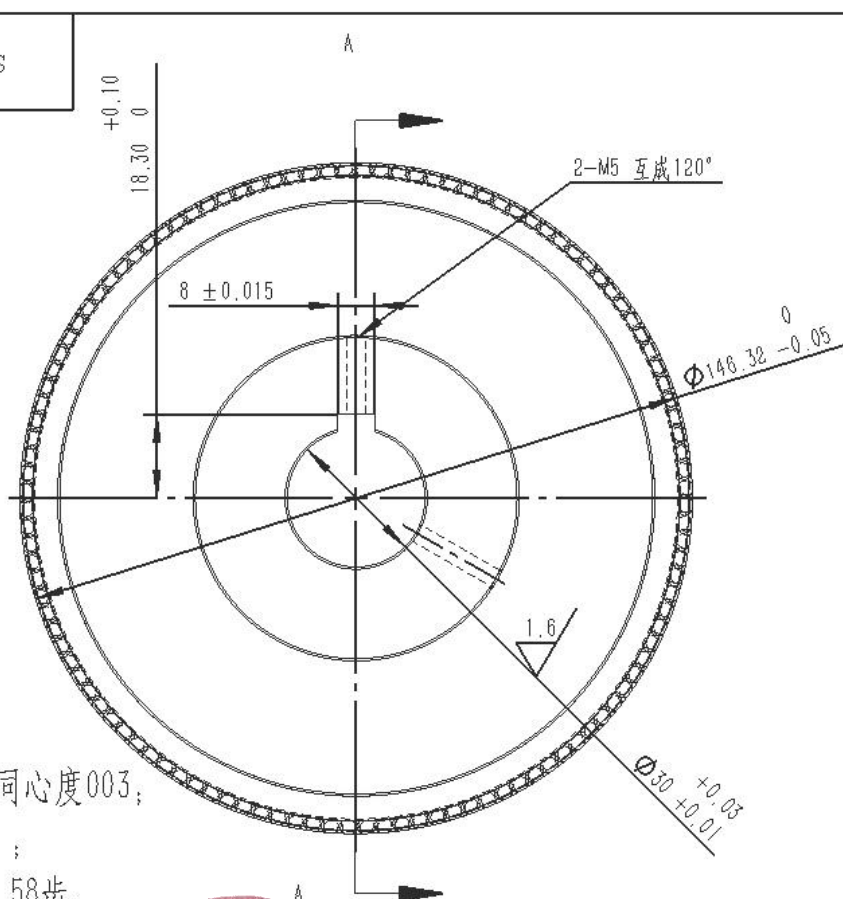

技术要求:

- 1、保证内孔与外圆的同心度003;
- 2、未注倒角C0.5*45°;
- 3、适用于BTD8M齿形, 58齿;
- 4、左旋2件, 右旋2件;
- 5、表面处理本色硬质阳极氧化。

数量: 4 件

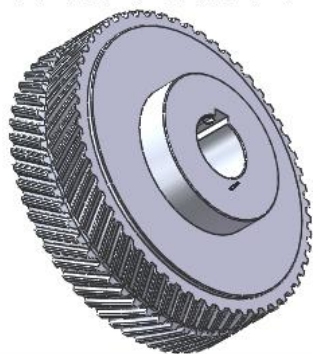

						6061 合金			上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	质量	比例	BTD8M-40-58Z-F30	
设计	陈玉		标准化				1.955	1:2		
校核			工艺			SHYM BTD8M-40-58Z-F30			SHYM BTD8M-40-58Z-F30	
主管设计			审核	宋明						
			批准			共1张 第1张	版本		日期	20250226

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期