

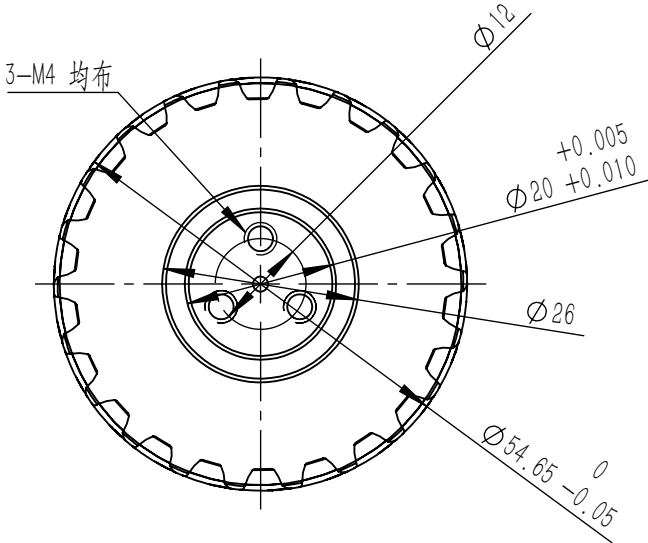


其余: $\sqrt{3.2}$

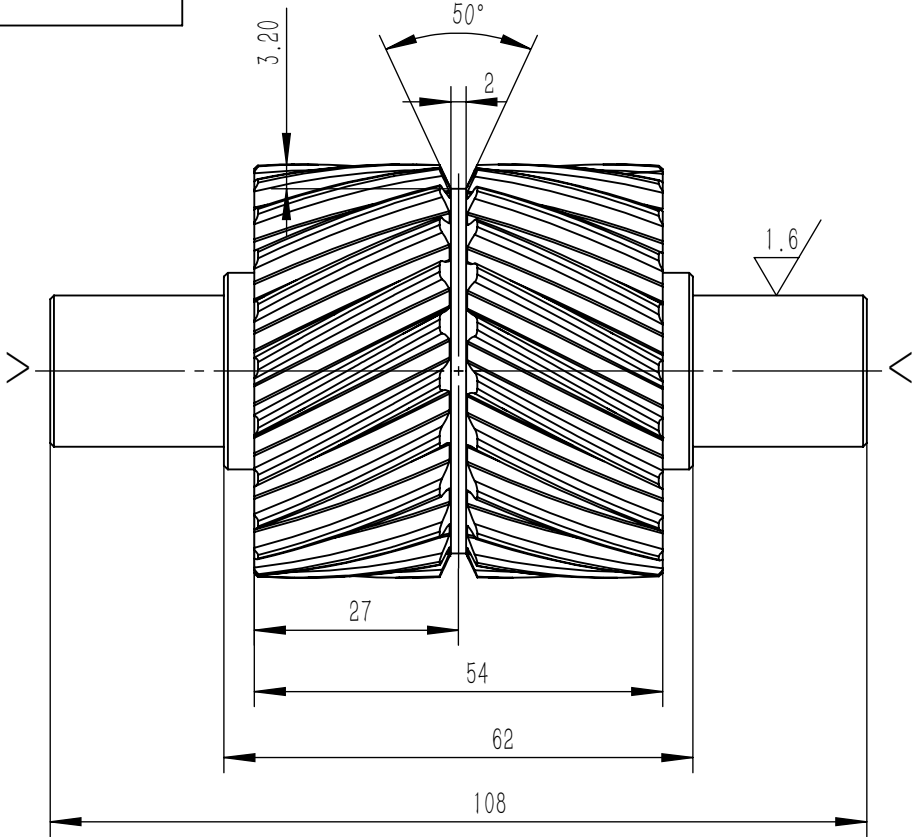

数量: 5 件

- 技术要求:
- 1、未注倒角C0.5*45° ;
 - 2、保留中心孔;
 - 3、保证同心度0.03;
 - 4、两边轴承位公差要保证好。



						6061合金				上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记		质量	比例	人字齿带轮		
设计	陈玉		标准化						0.350			1:1
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明						KSKX BTD8M-54-22Z		
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20250303		