



220005-M01-01-06-03

其余: $\sqrt{6.3}$

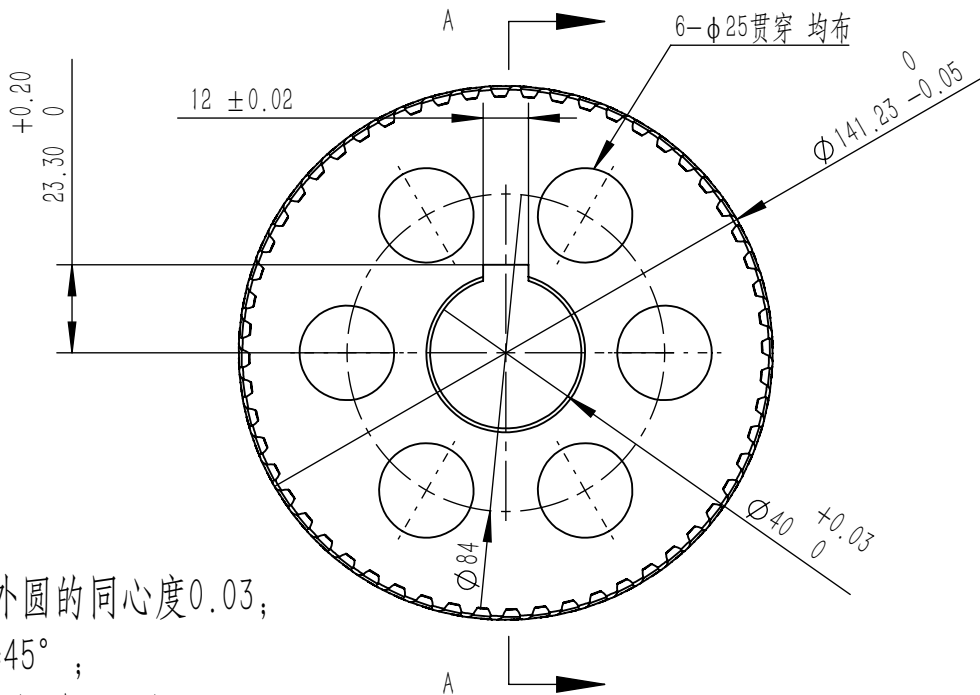

- 技术要求:
- 1、保证内孔与外圆的同心度0.03;
 - 2、未注倒角C1*45°;
 - 3、适用于BTD8M齿形, 56齿;
 - 4、热处理: 调质240-280 HB;
 - 5、表面镀白锌, 保证镀后尺寸。

数量: 10 件

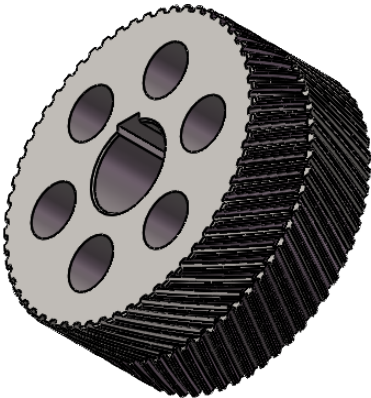

						45#钢					上海博凯	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记			质量	比例	BTD8M-64-56Z-F40-6x ϕ 25 ST	
设计	陈玉		标准化						5.515	1:5		
校核			工艺									
主管设计			审核	宋明								
			批准			共1张 第1张		版本		日期 20241120		

零件代号

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签字

日期