
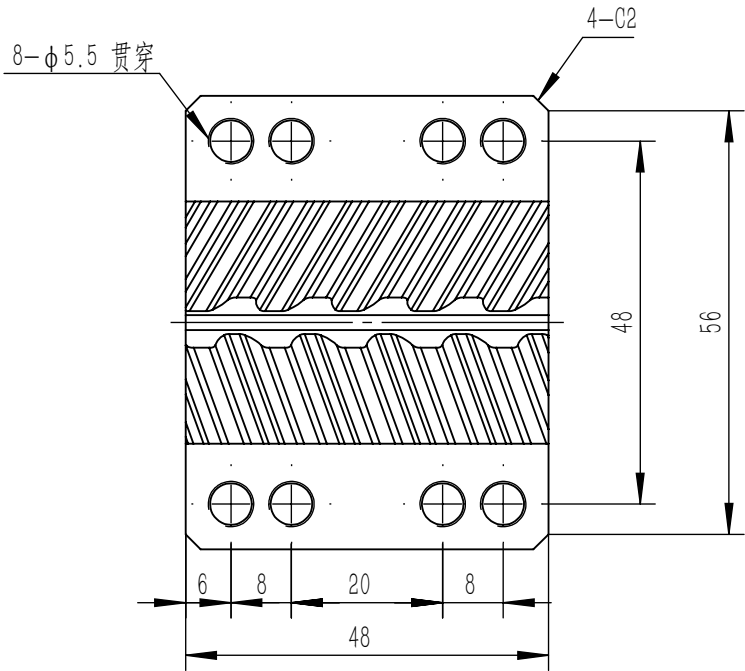


BTD8M-32 48*60*8


其余：3.2

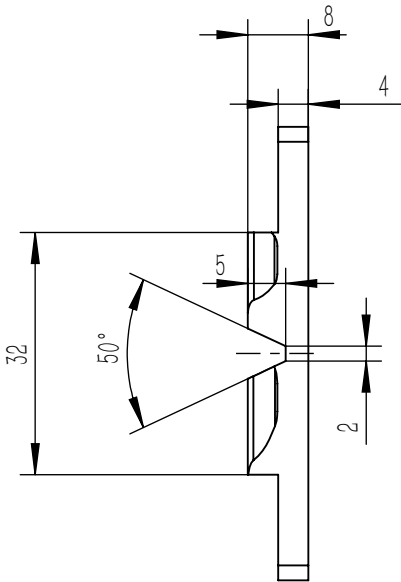

技术要求：

- 1、锐边倒钝、去尖角、毛刺；
2、表面本色硬质阳极氧化处理。

数量：32 件



						6061合金					上海博凯		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年 月 日	阶 段 标 记				质量	比例	人字齿压板	
设计	陈玉		标准化							0.036	1:1		
校核			工艺								BTD8M-32 48*60*8		
主管设计			审核	宋明									
			批准			共1张 第1张			版本		日期 20260713		